

MK5028




Detector para cilindros lisos

MKR3000-ANKG/AS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: MK5112

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

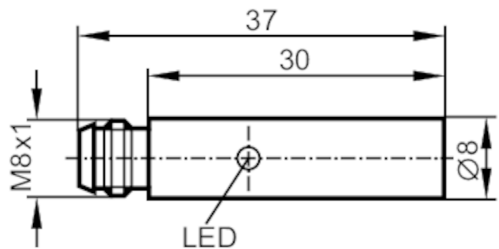

Características del producto		
Alimentación		NPN
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	Ø 8 / L = 37
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 10
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	2
Salidas		
Alimentación		NPN
Función de salida		normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	300
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	5000
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Sensibilidad de reacción	[mT]	3
Velocidad de paso de pistón	[m/s]	< 5
Precisión / diferencias		
Histéresis	[mm]	1
Repetibilidad	[mm]	0,1

MK5028



Detector para cilindros lisos

MKR3000-ANKG/AS

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
Resistencia a choques y vibraciones		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Datos mecánicos

Superficie activa		delante
Tipo de cilindro		Cilindros lisos
Dimensiones	[mm]	Ø 8 / L = 37
Materiales		aluminio; plástico

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
-----------	-----------------------	-------------------

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8; codificación: A



Conexión

