




Detector para cilindros con ranura en T con contacto
Reed

MRT2038BAKOA/R/ZH

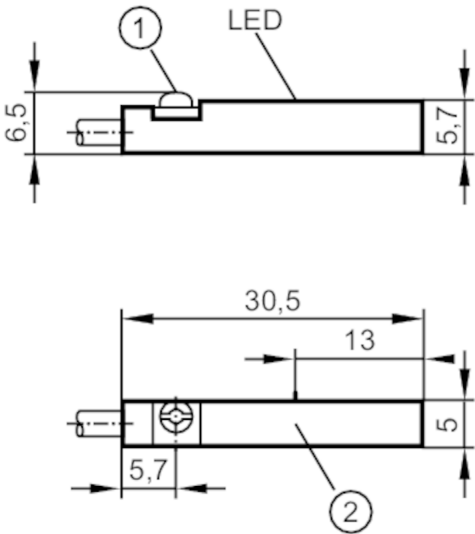

- 1 Excéntrica de fijación con cabeza combinada ranurada/hexagonal interior
cabeza hexagonal interior de ancho de llave 1,5
2 Superficie activa



Características del producto	
Alimentación	PNP/NPN
Función de salida	normalmente abierto
Dimensiones [mm]	30,5 x 5 x 6,5
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	5...120 AC/DC
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Resistente a inversiones de polaridad	sí
Salidas	
Alimentación	PNP/NPN
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	5
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V]	5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA]	100; (se requiere circuito protector externo para carga inductiva (válvula, contactor, etc.))
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100; (se requiere circuito protector externo para carga inductiva (válvula, contactor, etc.))
Frecuencia de conmutación AC [Hz]	1000
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	1000



Detector para cilindros con ranura en T con contacto

Reed

MRT2038BAKOA/R/ZH

Potencia de ruptura máx.	[W]	10
Protección contra cortocircuitos		no
Protección contra cortocircuitos		no
Resistente a sobrecargas		no

Rango de detección

Sensibilidad de reacción	[mT]	3,8
Velocidad de paso de pistón	[m/s]	10

Precisión / diferencias

Histéresis	[mm]	1
Repetibilidad	[mm]	-0,2...0,2

Tiempos de reacción

Tiempo de caída máx.	[ms]	0,1
Tiempo de conmutación máx. incluido rebote	[ms]	0,6

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 65; IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	2 kV línea a línea, Ri: 2 ohmios
	EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
	EN 55011	clase B
MTTF	[años]	11302
Homologación UL	Número de homologación UL	C004

Datos mecánicos

Peso	[g]	27,3
Montaje		enrasable
Tipo de cilindro		cilindros con ranura en T
Dimensiones	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Materiales		PA; Excéntrica de fijación: Acero inoxidable

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
-----------	-----------------------	-------------------

Conexión eléctrica

Protección requerida	fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 0,175 A; de acción rápida
----------------------	--

Accesorios

Componentes incluidos	señalizador de posición de goma: 1
	sujetacables: 1

Notas

Notas	En caso de inversión de polaridad en el funcionamiento DC, no está disponible la función LED. Tensión de trabajo "supply class 2" conforme a UL
-------	--

MR0114



Detector para cilindros con ranura en T con contacto Reed


MRT2038BAKOA/R/ZH

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Conexión

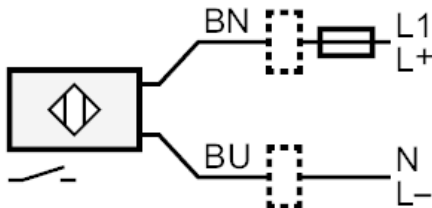

Nota fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1 $\leq 0,175$ A de acción rápida