




Barrera fotoeléctrica, receptor

OAE-FPKG/T/US

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

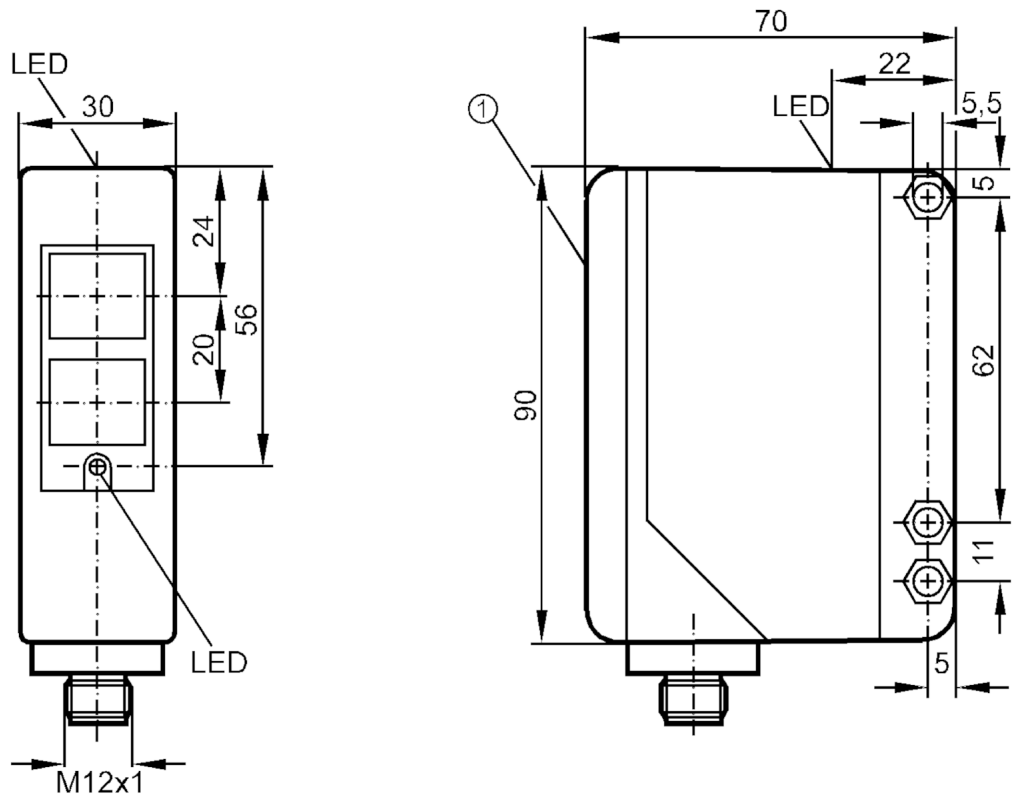

- 1 interruptores selectores y potenciómetros detrás de la tapa receptor situado en la lente superior

Características del producto

Carcasa	rectangular
---------	-------------

Campo de aplicación

Sistema	Salida de control
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Consumo de corriente [mA]	< 50
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Salidas

Alimentación	PNP
Función de salida	Modo luz / oscuridad; (parametrizable)
Salida de control	sí
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA]	10



Barrera fotoeléctrica, receptor

OAE-FPKG/T/US

Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	250
Corriente máxima modo salidas duales	[mA]	100
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	300
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Temporización	[s]	0,5...10

Rango de detección

Emisor / receptor		receptor
Alcance	[m]	< 50
Alcance ajustable		sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado de protección		IP 65

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B

Datos mecánicos

Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	90 x 30 x 70
Materiales		PPO modificado
Material de la lente		PMMA

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Función	1 x LED, rojo
Elementos de mando		Retardo de conexión o retardo de desconexión mediante conmutador deslizable seleccionable

Accesorios

Componentes incluidos	Escuadra de fijación
	destornillador

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Barrera fotoeléctrica, receptor


OAE-FPKG/T/US

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión

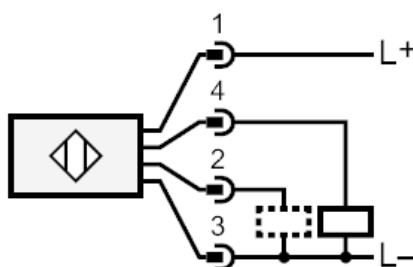

2 Salida de control