


OGELFNKG/B2/V4A/US-100



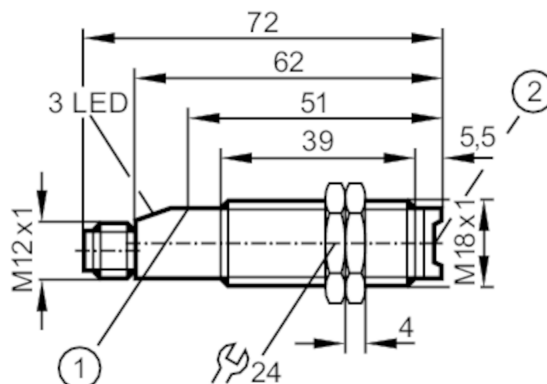

## Barrera fotoeléctrica, receptor

OGELFNKG/B2/V4A/US-100

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
| Resistente a sobrecargas                 | sí      |

## Rango de detección

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Emisor / receptor                               | receptor |
| Alcance [m]                                     | < 6      |
| Alcance ajustable                               | sí       |
| Diámetro del objeto detectable más pequeño [mm] | 1        |

## Condiciones ambientales

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
| Grado de protección       | IP 67    |

## Homologaciones / pruebas

|     |              |
|-----|--------------|
| CEM | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

## Datos mecánicos

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Carcasa              | Tipo con rosca            |
| Dimensiones [mm]     | M18 x 1 / L = 72          |
| Nombre de la rosca   | M18 x 1                   |
| Materiales           | inox (1.4404 / 316L); PBT |
| Material de la lente | PMMA                      |

## Indicaciones / elementos de mando

|           |                       |                   |
|-----------|-----------------------|-------------------|
| Indicador | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
|           | Disponibilidad        | 1 x LED, verde    |
|           | Función               | 1 x LED, rojo     |

## Accesorios

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Componentes incluidos | tuercas de fijación: 2 |
|-----------------------|------------------------|

## Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

## Conexión eléctrica


Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



## Barrera fotoeléctrica, receptor

OGELFNKG/B2/V4A/US-100

## Conexión

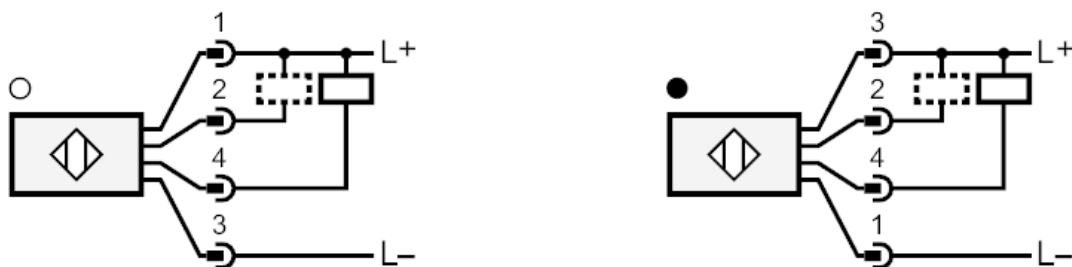

2 Salida de control

## Diagramas y curvas

curva de exceso de ganancia

