


Amplificador para fibra óptica

OKF-FNKG/6M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: OK5022

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

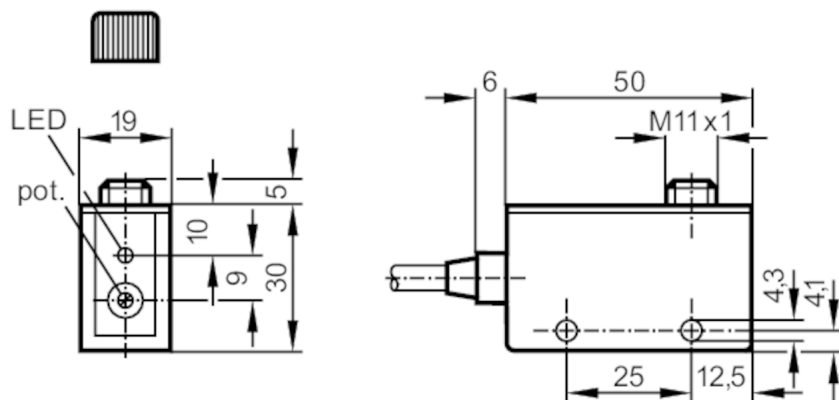

Características del producto

Tipo de luz	luz roja
Carcasa	rectangular

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...50 DC
Consumo de corriente [mA]	< 30; ((24 V))
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tipo de luz	luz roja
Longitud de onda [nm]	660

Salidas

Alimentación	NPN
Función de salida	Modo luz / oscuridad; (Programable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	250
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	120
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Alcance [m]	0...0,12; (Barrera fotoeléctrica)
-------------	-----------------------------------



Amplificador para fibra óptica

OKF-FNKG/6M

Alcance	[mm]	0...40; (Sistema de reflexión directa)
Alcance ajustable		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado de protección		IP 65
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B
MTTF	[años]	529
Datos mecánicos		
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	50 x 19 x 35
Materiales		PPO modificado
Orientación de la óptica		óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos		destornillador
		tornillos de fijación: 2 x M4 x 25
		arandelas: 2
		anillos elásticos: 2
		Tuercas: 2
Notas		
Notas		conmutación con luz se corresponde con la función de salida "normalmente cerrado" en las fibras ópticas con sistema de barrera
		se corresponde con la función de salida "normalmente abierto" en las fibras ópticas con sistema de reflexión directa
		oscurecimiento se corresponde con la función de salida "normalmente abierto" en las fibras ópticas con sistema de barrera
		se corresponde con la función de salida "normalmente cerrado" en las fibras ópticas con sistema de reflexión directa
Cantidad por pack		1 unid.





Amplificador para fibra óptica

OKF-FNKG/6M

Conexión eléctrica

Cable: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Conexión

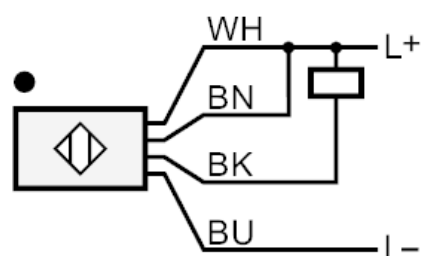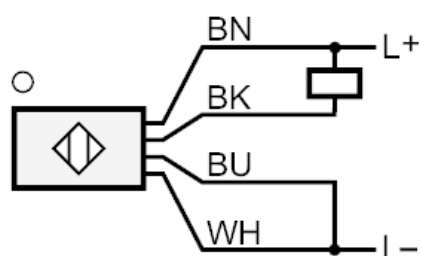

Colores de los hilos :

BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco