



RC6024



Encóder incremental con eje macizo

RC-0100-I24/J

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

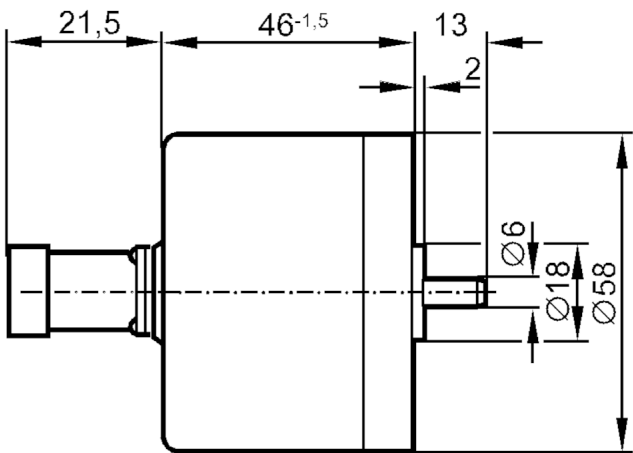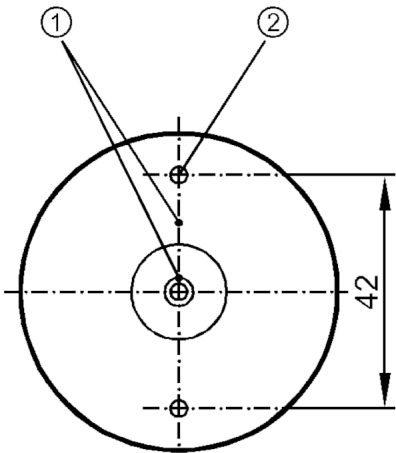

- 1 Posición de referencia
2 M3 profundidad 5 mm



Características del producto		
Resolución		100 impulsos
Versión del eje		eje macizo
Diámetro del eje [mm]		6
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación [V]		10...30 DC
Consumo de corriente [mA]		150
Salidas		
Alimentación		HTL
Corriente máx. de carga por salida [mA]		50
Frecuencia de conmutación [kHz]		160
Tipo de protección contra cortocircuitos		< 60 s
Desfase canal A y B [°]		90
Rango de configuración / medición		
Resolución		100 impulsos
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]		-20...70
Temperatura de almacenamiento [°C]		-30...100



Enc der incremental con eje macizo

RC-0100-I24/J

Humedad relativa del aire m�x. [%]	98
Grado de protecci�n	IP 64

Homologaciones / pruebas


Resistencia a choques	100 g (6 ms)
Resistencia a las vibraciones	15 g (55...2000 Hz)

Datos mec nicos

Dimensiones [mm]	� 58 / L = 80,5
Materiales	aluminio
Velocidad de rotaci�n m�x. [U/min] mec�nica	12000
Par de apriete inicial m�x. [Nm]	1
Temperatura de referencia par de apriete [�C]	20
Versi�n del eje	eje macizo
Di�metro del eje [mm]	6
Material del eje	1.4104 (acero)
Carga m�x. axial en el extremo del eje [N]	10
Carga m�x. radial en el extremo del eje [N]	20


Conexi n el ctrica

Conector: 1 x M23 (ifm 1001.4), axial



1	B invertido
2	n.c.
3	�ndice 0
4	�ndice 0 invertido
5	A
6	A invertido
7	Aver�a invertido
8	B
9	n.c.
10	0V
11	n.c.
12	L+

Diagramas y curvas

Diagrama de impulsos	 Sentido de giro en el sentido de las agujas del reloj (mirando hacia el eje)
----------------------	--