




Encóder incremental con eje hueco

RP-2048-I24/N10

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

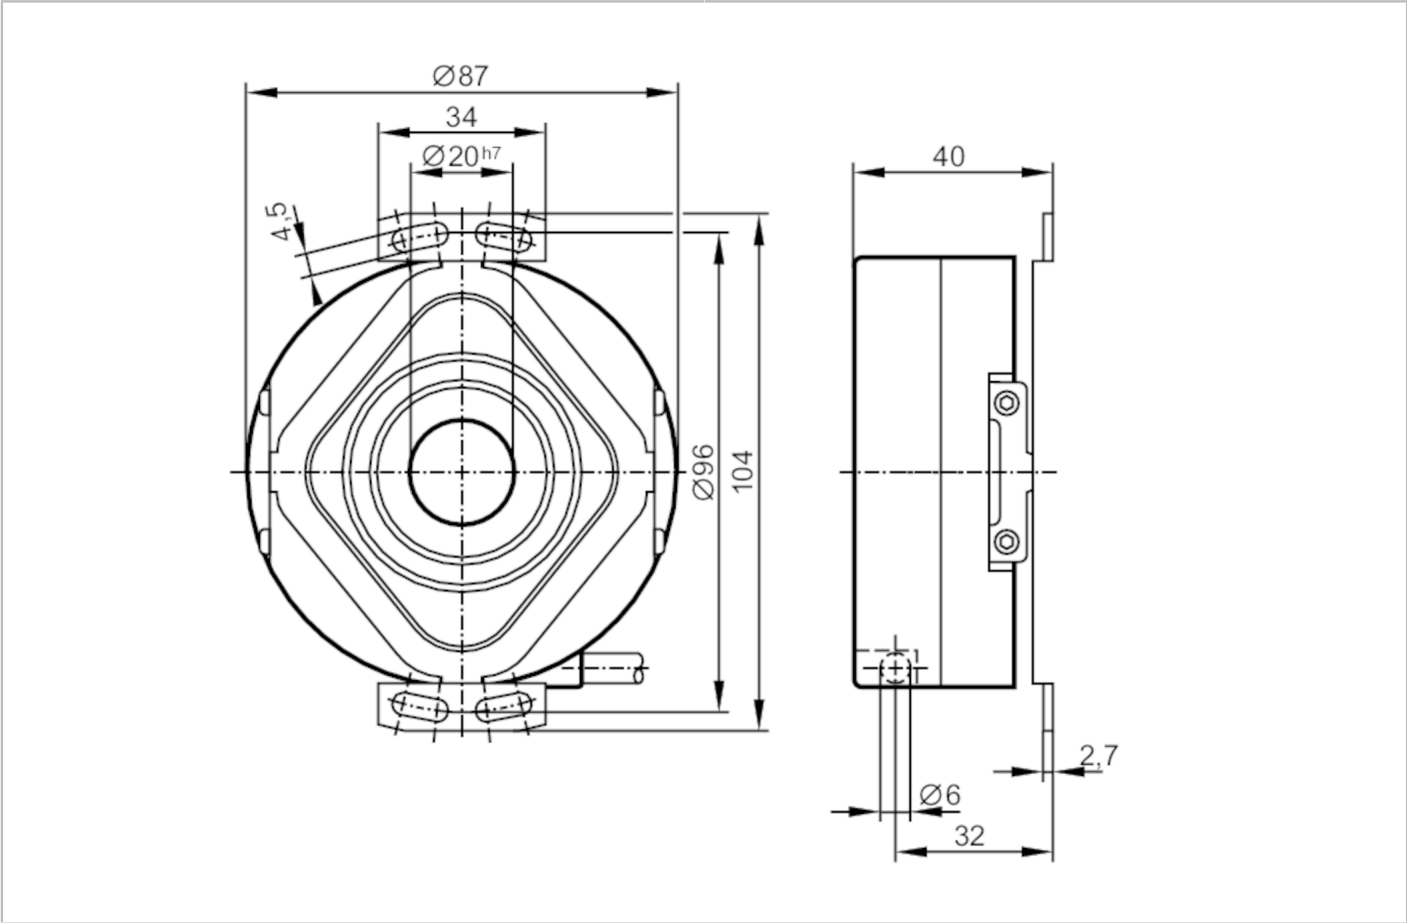

Características del producto	
Resolución	2048 impulsos
Versión del eje	eje hueco continuo
Diámetro del eje [mm]	20
Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	incremental
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 150
Salidas	
Alimentación	HTL
Corriente máx. de carga por salida [mA]	50
Frecuencia de conmutación [kHz]	160
Desfase canal A y B [°]	90
Rango de configuración / medición	
Resolución	2048 impulsos



Encóder incremental con eje hueco

RP-2048-I24/N10

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...50
Nota sobre la temperatura ambiente		Temperatura mayor a demanda
		ver instrucciones de instalación
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-30...100
Humedad relativa del aire máx.	[%]	75; (brevemente: 95 %; Condensación no permitida)
Grado de protección		IP 64
Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques		100 g (6 ms)
Resistencia a las vibraciones		10 g (55...2000 Hz)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	955
Dimensiones	[mm]	Ø 87 / L = 40
Materiales		aluminio
Velocidad de rotación máx. mecánica	[U/min]	6000
Par de apriete inicial máx.	[Nm]	15
Temperatura de referencia par de apriete	[°C]	20
Versión del eje		eje hueco continuo
Diámetro del eje	[mm]	20
Tolerancia del eje		H7
Material del eje		1.4104 (acero)
Profundidad de instalación del eje	[mm]	> 46
Desplazamiento axial máx. del eje	[mm]	1,5; (Solo para la compensación de tolerancias de montaje y dilatación térmica.; No están permitidos los movimientos dinámicos.)
Conexión eléctrica		
Cable: 1 m, PUR; radial		
marrón	A	
verde	A invertido	
gris	B	
rosa	B invertido	
rojo	índice 0	
negro	índice 0 invertido	
azul	10...30V sensor	
blanco	0V sensor	
marrón / verde	10...30V (Up)	
blanco / verde	0V (Un)	
violeta	Avería invertido	
pantalla	Carcasa	




Encóder incremental con eje hueco

RP-2048-I24/N10

Diagramas y curvas

Diagrama de impulsos



Salida A

Salida B

índice 0