




Encóder incremental con eje macizo

RV-5000-I24/J

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

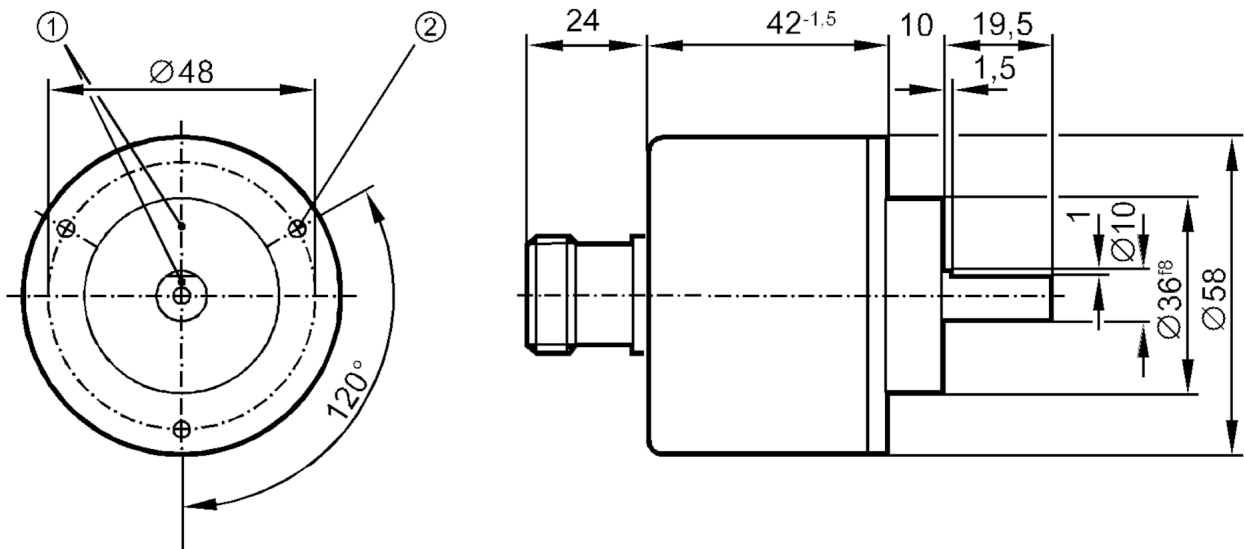

- 1 Posición de referencia
2 M3 profundidad 5 mm



Características del producto		
Resolución		5000 impulsos
Versión del eje		eje macizo
Diámetro del eje [mm]		10
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		incremental
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación [V]		10...30 DC
Consumo de corriente [mA]		150
Salidas		
Alimentación		HTL
Corriente máx. de carga por salida [mA]		50
Frecuencia de conmutación [kHz]		160
Tipo de protección contra cortocircuitos		< 60 s
Desfase canal A y B [°]		90
Rango de configuración / medición		
Resolución		5000 impulsos
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]		-30...85



Encóder incremental con eje macizo

RV-5000-I24/J

Temperatura de almacenamiento	[°C]	-30...100
Humedad relativa del aire máx.	[%]	98
Grado de protección		IP 64

Homologaciones / pruebas


Resistencia a choques		100 g (6 ms)
Resistencia a las vibraciones		15 g (55...2000 Hz)

Datos mecánicos

Peso	[g]	384,7
Dimensiones	[mm]	Ø 58 / L = 95,5
Materiales		aluminio
Velocidad de rotación máx. mecánica	[U/min]	12000
Par de apriete inicial máx.	[Nm]	1
Temperatura de referencia par de apriete	[°C]	20
Versión del eje		eje macizo
Diámetro del eje	[mm]	10
Material del eje		1.4104 (acero)
Carga máx. axial en el extremo del eje	[N]	10
Carga máx. radial en el extremo del eje	[N]	20

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M23 (ifm 1001.4), axial



1	B invertido
2	n.c.
3	índice 0
4	índice 0 invertido
5	A
6	A invertido
7	Avería invertido
8	B
9	n.c.
10	0V
11	n.c.
12	L+




Encóder incremental con eje macizo

RV-5000-I24/J

Diagramas y curvas

Diagrama de impulsos



Sentido de giro en el sentido de las agujas del reloj (mirando hacia el eje)