



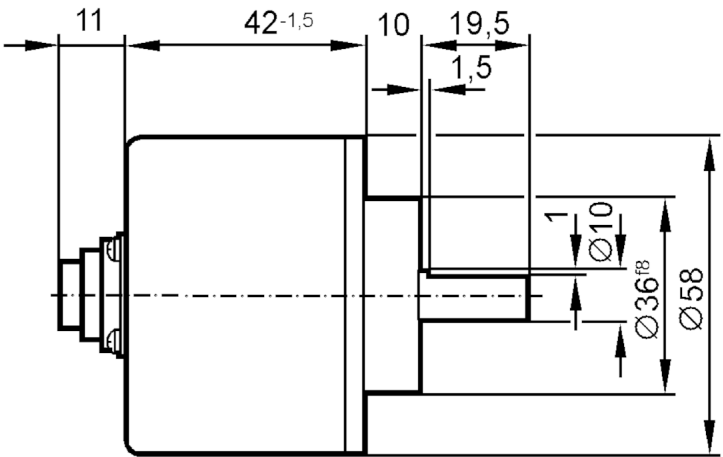

Enc der incremental con eje macizo

RV-0050-I24/S

Este art culo ya no est  disponible - ficha de archivo

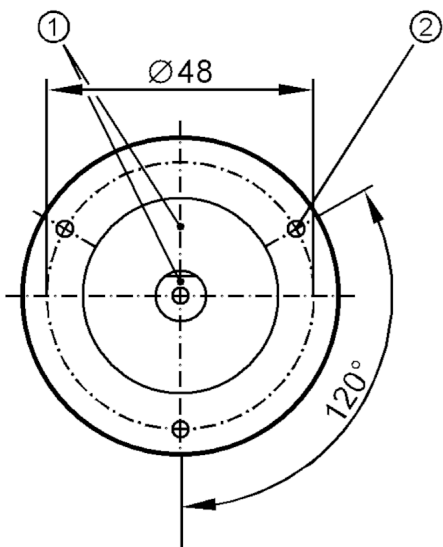

- 1 Posici n de referencia
- 2 M3 profundidad 5 mm



Caracter�sticas del producto		
Resoluci�n		50 impulsos
Versi�n del eje		eje macizo
Di�metro del eje [mm]		10
Datos el�ctricos		
Tensi�n de alimentaci�n [V]		10...30 DC
Consumo de corriente [mA]		150
Salidas		
Alimentaci�n		HTL
Corriente m�x. de carga por salida [mA]		50
Frecuencia de conmutaci�n [kHz]		160
Tipo de protecci�n contra cortocircuitos		< 60 s
Desfase canal A y B [�]		90
Rango de configuraci�n / medici�n		
Resoluci�n		50 impulsos
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [�C]		-30...70
Temperatura de almacenamiento [�C]		-30...100



Encóder incremental con eje macizo

RV-0050-I24/S

Humedad relativa del aire máx. [%]	98
Grado de protección	IP 64

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	100 g (11 ms)
Resistencia a las vibraciones	10 g (55...2000 Hz)

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	Ø 58 / L = 82,5
Materiales	aluminio
Velocidad de rotación máx. [U/min] mecánica	12000
Par de apriete inicial máx. [Nm]	1
Temperatura de referencia par de apriete [°C]	20
Versión del eje	eje macizo
Diámetro del eje [mm]	10
Material del eje	1.4104 (acero)
Carga máx. axial en el extremo del eje [N]	10
Carga máx. radial en el extremo del eje [N]	20


Conexión eléctrica

Conector: 1 x (ifm 1013.1), axial

1	L+
2	A
3	Pantalla Carcasa
4	B
5	índice 0
6	0V

Diagramas y curvas

Diagrama de impulsos



Sentido de giro en el sentido de las agujas del reloj (mirando hacia el eje)