




AS-Interface module ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC514A + E7000A
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

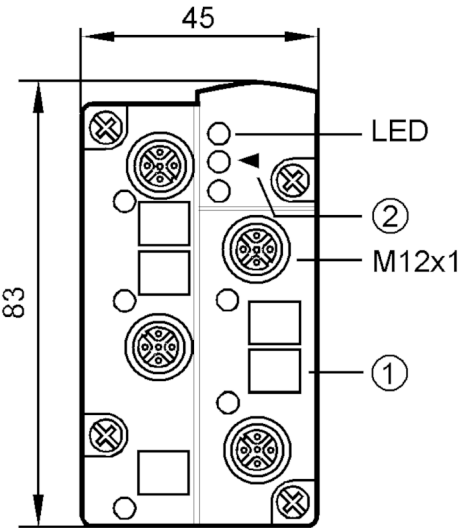

- 1 Tag label houder
- 2 fixering infrarood adapter



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 150
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	2
Watchdog geïntegreerd		ja

In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 2

Ingangen	
Aantal digitale ingangen	2
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen	[V] 18...30; (gebruikerscategorie DC-13 (aansturen van elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1))
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA] 100
Ingangsstroom high	[mA] 6...10
Ingangsstroom low	[mA] 0...2
Schakelniveau High	[V] > 11



AS-Interface module ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja				
Uitgangen					
Elektrische uitvoering	AS-i				
Aantal digitale uitgangen	2				
Spanningsbereik DC [V]	15...30; (volgens PELV; via vlakkabel)				
Stroombelasting per uitgang [mA]	1000; (gebruikerscategorie DC-13 (aansturen van elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Kortsluitvast	ja				
Galvanisch ontkoppeld	ja				
Omgevingsvariabelen					
Omgevingstemperatuur [°C]	0...40				
Beschermklasse	IP 67				
Toelatingen / testen					
ATEX-apparaatkenmerk	 II 3G EEx nA II T6 X				
	 II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC	EN 50295				
AS-i parameters					
AS-i versie	2.1				
AS-i adressering	IR-adressering mogelijk				
Uitgebreide adresseermodus	ja				
AS-i profiel	S-B.A.E				
AS-i I/O configuratie [hex]	B				
AS-i ID-code [hex]	A.E				
AS-i certificaat aangevraagd	ja				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	ingang	-	-	3	4
	bus	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	-	-	4	2 4
	Uitgang	1	2	-	-
	bus	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	pin	4	2 4	-	-
Mechanische eigenschappen					
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC-E onderdelen				
Materialen	PBT				
Aanwijzen / bedienelementen					
Weergave	in bedrijf	LED, groen			
	fouten	LED, rood			
	functie	LED, geel			
Opmerkingen					
Opmerkingen	Ingangen en uitgangen moeten galvanisch gescheiden zijn.				
	Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:				
	I-, I+, I-3/4, I-4				
	De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.				
	Gebruik M12-connectoren met 6 kant moeren, aandraaimoment 0,8 Nm				



AS-Interface module ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12


Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK-E:

Aansluiting

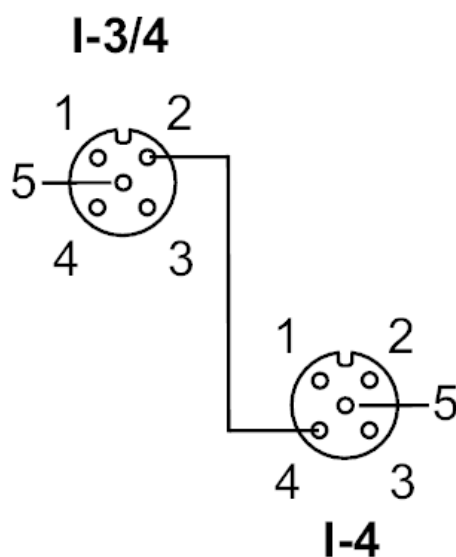

Connector: M12