


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

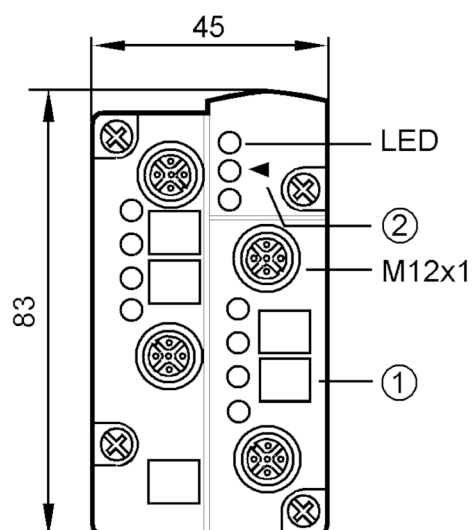

- 1 Tag label houder
2 fixering infrarood adapter

**Elektrische eigenschappen**

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	250

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4
-------------------------	-----------------------------

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	18...30; (via vlakkabel)
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	200
Ingangsstroom high [mA]	6...10
Ingangsstroom low [mA]	0...2
Schakelniveau High [V]	> 11
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------



AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine45 4DI FKT M12

Omgevingsvariabelen							
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...50					
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		stroom voor sensorvoeding: < 200 mA					
		-25...70 °C: < 150 mA					
Beschermklasse		IP 67					
Toelatingen / testen							
EMC		EN 50295					
AS-i parameters							
AS-i versie		2.1					
AS-i adressering		IR-adressering mogelijk					
Uitgebreide adresseermodus		nee					
AS-i profiel		S-0.F.E					
AS-i I/O configuratie	[hex]	0					
AS-i ID-code	[hex]	F.E					
Ordenen van parameterbits		Parameterbit	Aanduiding				
		P0	selectie High active / Low active	/	pin	2 /	bus I-1 / FKT 1
		P1	selectie High active / Low active	/	pin	2 /	bus I-2 / FKT 2
		P2	selectie High active / Low active	/	pin	2 /	bus I-3 / FKT 3
		P3	selectie High active / Low active	/	pin	2 /	bus I-4 / FKT 4
Mechanische eigenschappen							
Gewicht	[g]	107,7					
Wijze van montage		AS-i communicatiepoort voor FC-onderdelen					
Materialen		PBT					
Aanwijzen / bedienelementen							
Weergave		in bedrijf			LED, groen		
		fouten			LED, rood		
		functie			LED, geel		
Toebehoren							
Toebehoren (optioneel)		Module ondervoet					
Opmerkingen							
Opmerkingen		Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:					
		I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4					
		De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.					
		Ingeval van een fout kunnen de hoog- en laagactiviteit (NO of NC principe) van de functiecheck van de ingangen separaat worden ingesteld.					
		Ingeval van een fout licht de rode LED op van de desbetreffende ingang en knippert aanvullend LED 2 (FAULT).					
Verpakkingseenheid		1 stuk					




AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine45 4DI FKT M12

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:

Connector: M12; codering: A



Ingangen	
1	Sensorvoeding L+
2	funtiecontrole-ingang
3	Sensorvoeding L-
4	data-ingang
5	niet in gebruik