


AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5204

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

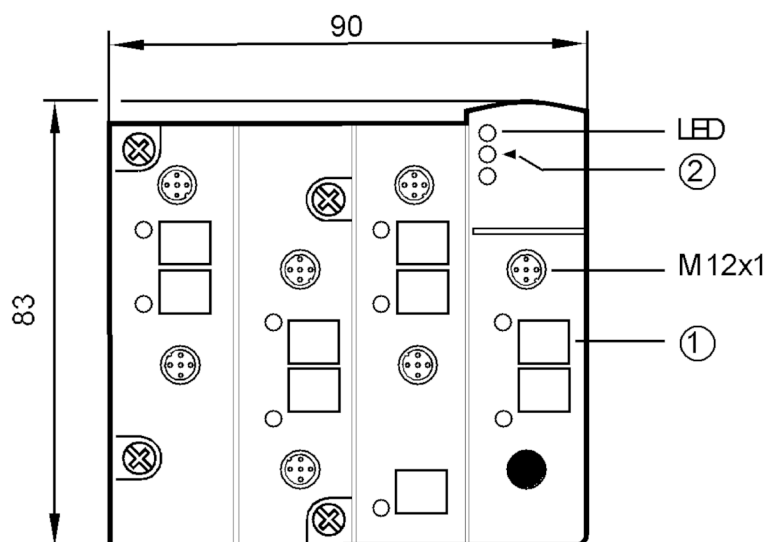

- 1 Tag label houder
2 fixering infrarood adapter



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	180
Stroombelasting gezamenlijk [A]	2
Watchdog geïntegreerd	ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 3
-------------------------	---

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	18...30; (via vlakkabel)
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	100
Ingangsstroom high [mA]	6...10
Ingangsstroom low [mA]	0...2
Schakelniveau High [V]	> 11



AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja				
Uitgangen					
Elektrische uitvoering	AS-i				
Aantal digitale uitgangen	3				
Indeling	PNP				
Spanningsbereik DC [V]	15...30; (volgens PELV; via vlakkabel)				
Stroombelasting per uitgang [mA]	1000; (gebruikerscategorie DC-13 (aansturen van elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Kortsluitvast	ja				
Galvanisch ontkoppeld	ja				
Omgevingsvariabelen					
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70				
Beschermklasse	IP 67				
Toelatingen / testen					
EMC	EN 50295				
AS-i parameters					
AS-i versie	2.1				
AS-i adressering	IR-adressering mogelijk				
Uitgebreide adresseermodus	ja				
AS-i profiel	S-7.A.E				
AS-i I/O configuratie [hex]	7				
AS-i ID-code [hex]	A.E				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	ingang	1	2	3	4
	bus	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	4	2 4	4	2 4
	Uitgang	1	2	3	-
	bus	O-1	O-2	O-3	-
	pin	4	4	4	-
Mechanische eigenschappen					
Gewicht [g]	193,8				
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC-E onderdelen				
Materialen	PBT				
Aanwijzen / bedienelementen					
Weergave	in bedrijf			LED, groen	
	fouten			LED, rood	
	functie			LED, geel	
Toebehoren					
Toebehoren (optioneel)	Module ondervoet				
Opmerkingen					
Opmerkingen	Ingangen en uitgangen moeten galvanisch gescheiden zijn.				
	Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.				

AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12


Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK-E:


Aansluiting

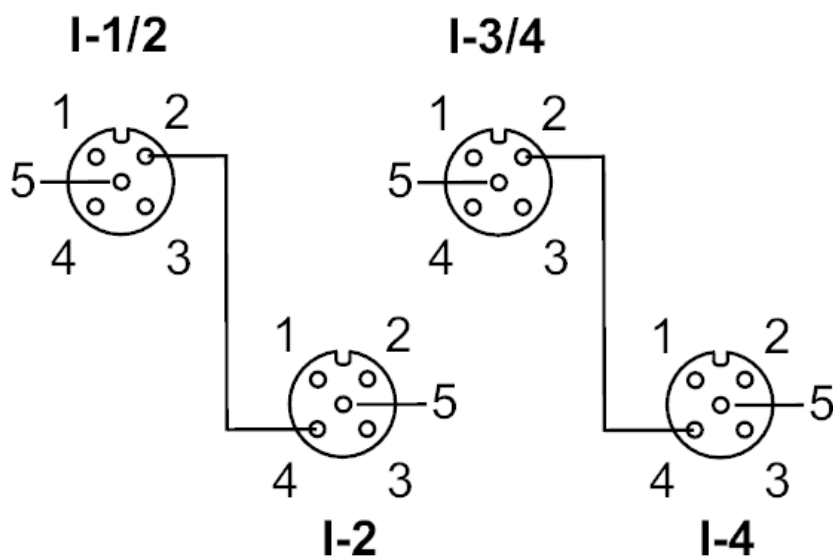

AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Connector: M12; codering: A



	Ingangen
	bus I-1/2
1	Sensorvoeding L+
2	data-ingang 2
3	L-
4	data-ingang 1
5	niet in gebruik
	bus I-2
1	Sensorvoeding L+
2	niet in gebruik
3	Sensorvoeding L-
4	data-ingang 2
5	niet in gebruik
	bus I-3/4
1	industriële voedingen L+
2	data-ingang 4
3	Sensorvoeding L-
4	data-ingang 3
5	niet in gebruik
	bus I-4
1	Sensorvoeding L+
2	niet in gebruik
3	Sensorvoeding L-
4	data-ingang 4
5	niet in gebruik
	Uitgangen
1	niet in gebruik
2	niet in gebruik
3	externe spanning AUX -
4	schakeluitgang +
5	niet in gebruik