


AS-Interface module ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2516

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

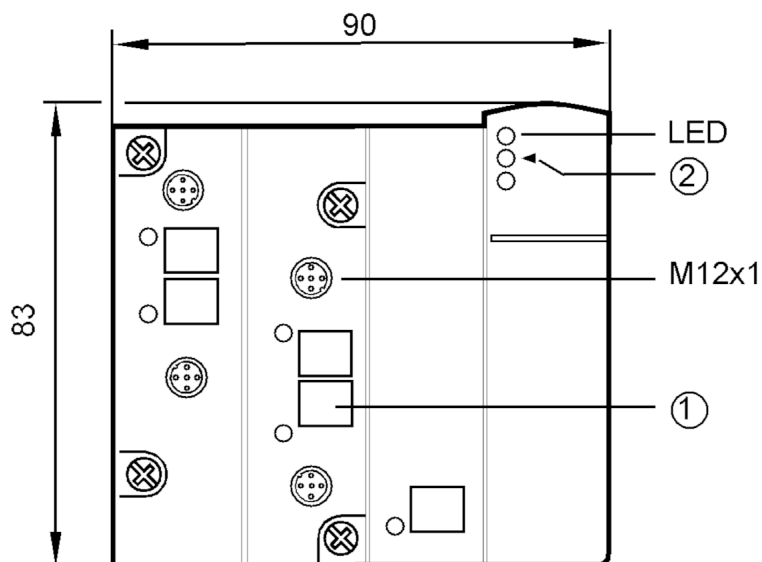

- 1 Tag label houder
2 fixering infrarood adapter



Toepassingsgebied

Applicatie

veldmontage

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	15...57; (Externe voeding)
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	57; (met externe voeding: 27 mA)
Ompoolbeveiligd		ja
Extra voeding	[V]	24 DC
Extra voeding		optioneel

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal analoge ingangen: 4


Ingangen

Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i / extern
Industriële voedingen	[V]	24
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	500; (met externe voeding; zonder externe voeding: 100 mA)
Kortsluitbestendige digitale ingangen		nee



AS-Interface module ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Aantal analoge ingangen	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)	
Resolutie analoge ingang	16 (1 bit = 1 µA)	
Uitgangen		
Elektrische uitvoering	AS-i	
Resolutie analoge uitgang	1 µA	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...85
Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
AS-i parameters		
AS-i adressering	adresseerbus; IR-adressering mogelijk	
AS-i profiel	S-7.3.E	
AS-i I/O configuratie	[hex]	7
AS-i ID-code	[hex]	3.E
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	217,2
Wijze van montage	AS-i verbinding aan FK-/FK-E ondervoet	
Materialen	PBT; Afdichting: FKM; schroeven: roestvast staal	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	LED, groen Spanning AS-i / 24 V AUX
	fouten	LED, rood
	functie	LED, geel kanalen AI1...AI4
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)	Module ondervoet	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Connector: M12; codering: A		
		
1	Sensorvoeding +24V	
2	AI + Analoge ingang	
3	Sensorvoeding 0V	
4	AI - Analoge ingang 0V	
5	functionele aarde	