




AS-Interface schakelkastmodule

SmartLine25 4AI (C) C IP20

uitloop artikel

Alternatief artikel: AC3216
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

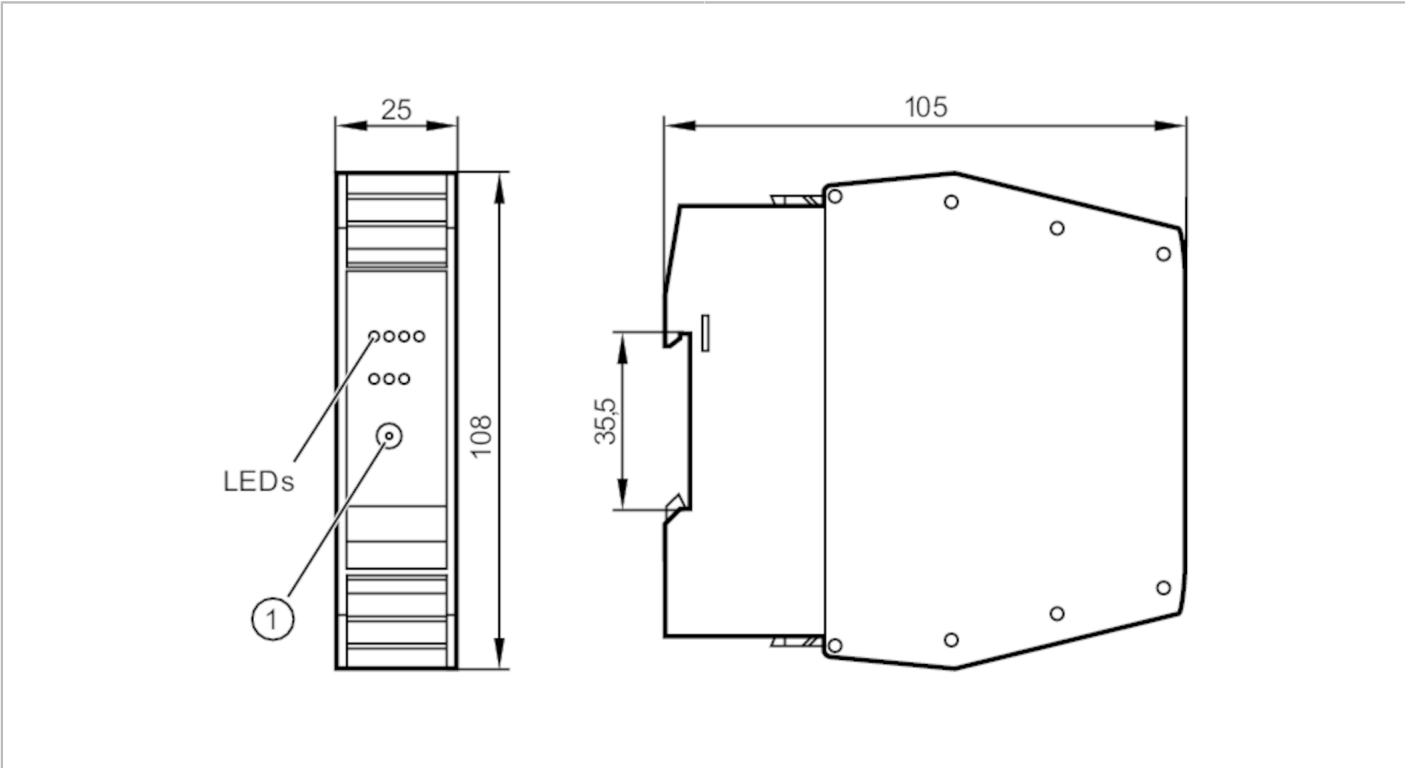

Producteigenschappen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge ingangen: 4
Toepassingsgebied	
Applicatie	Schakelkastuitvoeringen
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname [mA]	10...53; (Externe voeding)
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	53; (met externe voeding: 28 mA)
Ompoolbeveiligd	ja
Extra voeding [V]	24 DC
Extra voeding	optioneel
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge ingangen: 4
Ingangen	
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i / AUX
Aantal analoge ingangen	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analoge ingangsstroom [mA]	4...20



AS-Interface schakelkastmodule

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Kortsluitbestendige analoge ingangen		nee	
Resolutie analoge ingang		16 (1 bit = 1 µA)	
Nauwkeurigheid / afwijkingen			
Meetfout	% van de eindwaarde]	0,5	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70	
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...85	
Beschermklasse		IP 20	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 50295	
AS-i parameters			
AS-i adressering		adresseerbus	
Uitgebreide adresseermodus		nee	
AS-i aaster profiel		M3; M4	
AS-i profiel		S-7.3.E	
AS-i I/O configuratie	[hex]	7	
AS-i ID-code	[hex]	3.E	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	167,5	
Wijze van montage		DIN-rail montage	
Materialen		PA 6.6	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave	in bedrijf	LED, groen Spanning AS-i / 24 V AUX	
	fouten	LED, rood	
	functie	LED, geel kanalen 1...4	
Toebehoren			
Toebehoren (optioneel)		Combicon stekker	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	



AS-Interface schakelkastmodule

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Elektrische aansluiting

COMBICON:

Aansluiting

I+	C1	I-	0V
I+	C2	I-	0V
I+	C3	I-	0V

0V	I-	C4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Sensorvoeding +24V
C1...4	Analoge ingang Stroom
I-	Sensorvoeding 0V
0V	Analoge ingang 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	externe sensorvoeding +24V
E-	externe sensorvoeding 0V