




AS-Interface schakelkastmodule

SmartLine25 4AI (V) C IP20

uitloop artikel

Alternatief artikel: AC3217
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

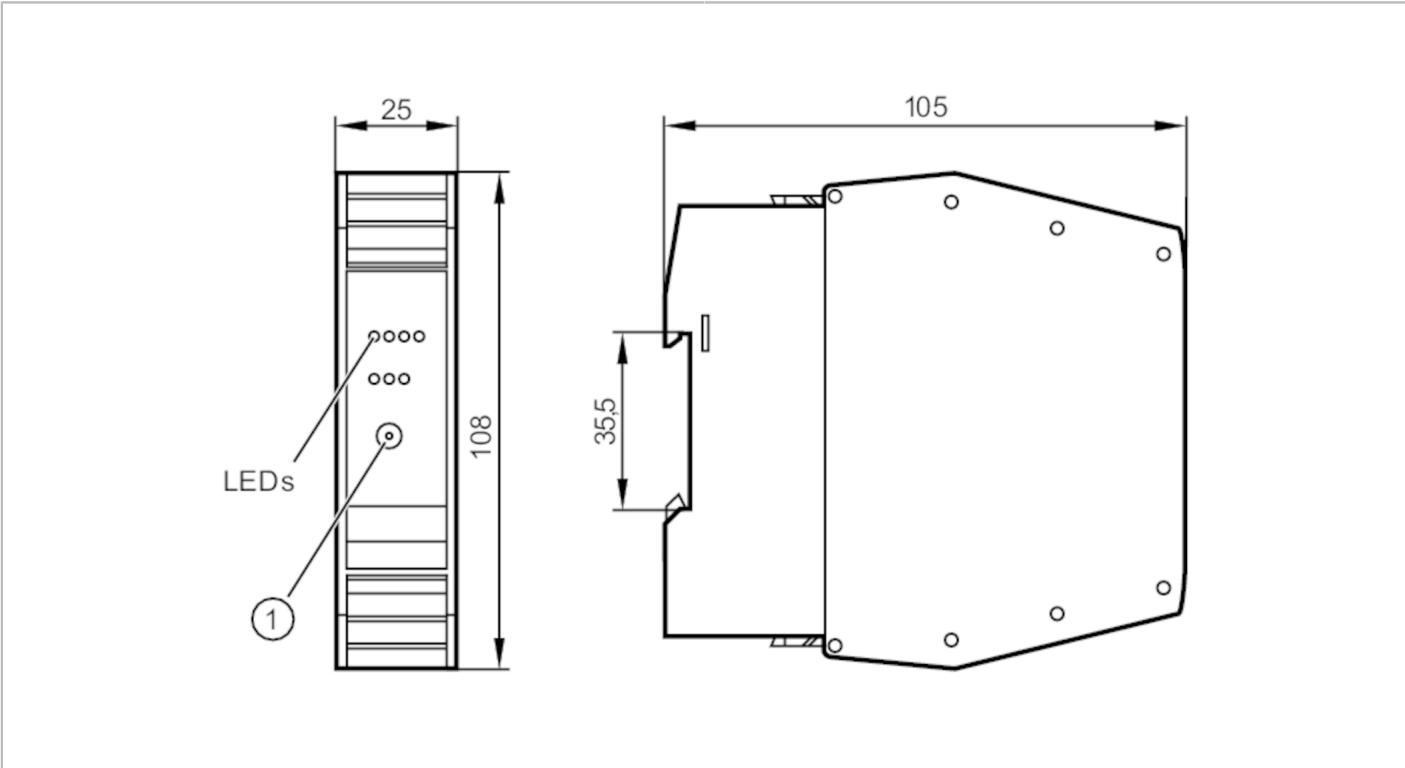

Toepassingsgebied	
Applicatie	Schakelkastuitvoeringen
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname [mA]	10...53; (Externe voeding)
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	53; (met externe voeding: 28 mA)
Ompoolbeveiligd	ja
Extra voeding [V]	24 DC
Extra voeding	optioneel
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge ingangen: 4
Ingangen	
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i / AUX
Aantal analoge ingangen	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analoge ingangsspanning [V]	0...10
Kortsluitbestendige analoge ingangen	nee
Resolutie analoge ingang	16 (1 bit = 1 mV)



AS-Interface schakelkastmodule

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...85
Beschermklasse		IP 20
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
MTTF	[jaren]	120
AS-i parameters		
AS-i adressering		adresseerbus
Uitgebreide adreseermodus		nee
AS-i aaster profiel		M3; M4
AS-i profiel		S-7.3.E
AS-i I/O configuratie	[hex]	7
AS-i ID-code	[hex]	3.E
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	168,5
Wijze van montage		DIN-rail montage
Materialen		PA 6.6
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	LED, groen Spanning AS-i / 24 V AUX
	fouten	LED, rood
	functie	LED, geel kanalen 1...4
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



AS-Interface schakelkastmodule

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Elektrische aansluiting

COMBICON:

Aansluiting

I+	V1	I-	0V
I+	V2	I-	0V
I+	V3	I-	0V

0V	I-	V4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Sensorvoeding +24V
V1...4	Analoge ingang Spanning
I-	Sensorvoeding 0V
0V	Analoge ingang 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	externe sensorvoeding +24V
E-	externe sensorvoeding 0V