


IO-Link Master met AS-i-interface

IO-Link Master AS-i 2P IP67

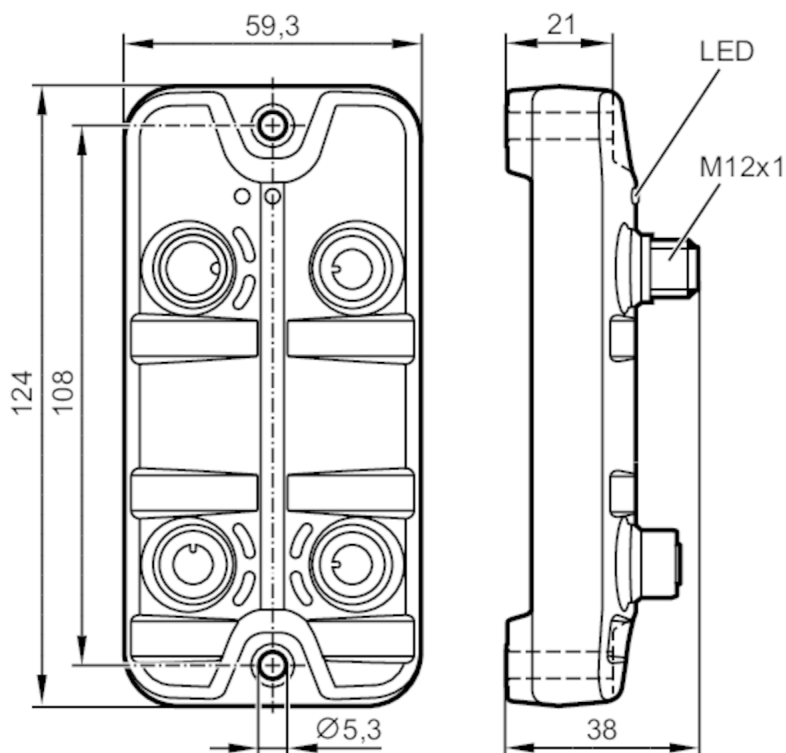

Toepassingsgebied

Applicatie	veldmontage
Ringnetwerk functionaliteit	industriële voedingen; veldbus interface

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26...31,6 DC; (AS-i)
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	350
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	0,3; (poorten 1+2: 0,3 (AS-i))

In- / uitgangen

Totaal aantal in- en uitgangen	4; (configureerbaar)
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 2

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4; (IO-Link Port Class A: 2 x 2)
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Schakelniveau High [V]	11...30
Schakelniveau Low [V]	0...5
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja



IO-Link Master met AS-i-interface

IO-Link Master AS-i 2P IP67

Uitgangen		
Aantal digitale uitgangen	2; (IO-Link Port Class A: 2 x 1)	
Max. stroombelastbaarheid uitgangen totaal [A]	0,3	
Kortsluitvast	ja	
Actuatorvoeding van de uitgangen	AS-i	
Interfaces		
Communicatie interface	IO-Link; AS-i	
IO-Link Master		
Type overdracht	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
Aantal poorten Class A	2	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60	
Opslagtemperatuur [°C]	-25...85	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90	
Beschermklasse	IP 65; IP 66; IP 67	
Beschermingsklasse (NEMA 250)	6P	
Vervuilingsgraad	2	
Chemische media	ISO 16750-5 NEMA 250 5.13.1	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA AA
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF [jaren]	194	
AS-i parameters		
AS-i versie	2.11; 3.0	
Uitgebreide adresseermodus	nee	
AS-i profiel	basic slave (CTT1 ingang)	S-7.4.E
	additional Slave (CTT1 ingang)	S-7.3.E
	additional slave (CTT1 uitgang)	S-7.3.2
Aantal AS-i devices	1...5	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	235,7	
Materialen	behuizing: PA (polyamide) oranje; bus: messing vernikkeld	
Elektrische aansluiting		
Module aansluiting	M12	
Opmerkingen		
Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.	



IO-Link Master met AS-i-interface


IO-Link Master AS-i 2P IP67

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - Procesaansluiting

Connector: 2 x M12; codering: A



IO-Link Port Class A X01...X02

1	+ 24 V DC (AS-i)
2	Digitale ingang
3	GND (AS-i)
4	C/Q IO-Link
5	niet in gebruik

Elektrische aansluiting - industriële voedingen IN

Connector: 1 x M12; codering: A




X21

1	AS-i +
2	AUX - gebrugd
3	AS-i -
4	AUX + gebrugd

Elektrische aansluiting - industriële voedingen OUT

Connector: 1 x M12; codering: A



X22

1	AS-i +
2	AUX - gebrugd
3	AS-i -
4	AUX + gebrugd
5	niet in gebruik