




Compacte monitor voor toerentalbewaking

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

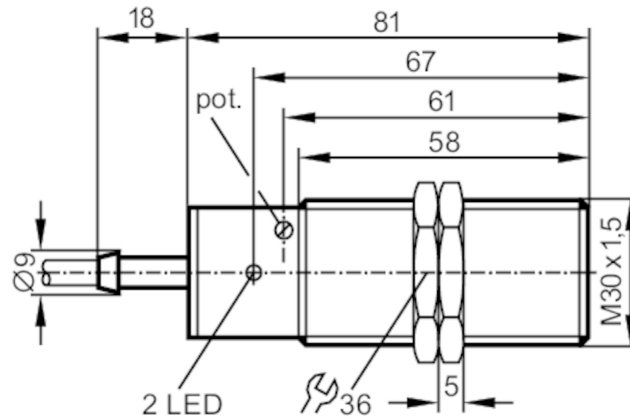

Producteigenschaften

Uitgangsfunctie		maakcontact
Schakelafstand	[mm]	10
Afmetingen	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Toepassingsgebied

Applicatie	eenvoudig beoordelen van roterende en lineaire bewegingen op ingestelde minimale snelheid; blokkeren
------------	--

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[M]	20...250
Nominale spanning DC	[M]	20...250
Ompoolbeveiligd		nee

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	6,5
Minimale belastingsstroom [mA]	6
Max. ruststroom [mA]	1,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA]	250; (350 AC (...50 °C))
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	100
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA]	2200
Kortsluitvast	nee
Beschermd tegen overbelasting	nee

Bereik


Schakelafstand	[mm]	10
Schakelafstand instelbaar		nee



Compacte monitor voor toerentalbewaking

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M

Meet- / instelbereik		
Instelbereik	[Imp/min]	50...3000
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Correctiefactor	staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3	
Hysteresis	[% van Sr]	10
Reactietijden		
Inschakeloverbrugging	[s]	12
Max. bedempingsfrequentie	[Imp/min]	4000
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt	multiturn potentiometer	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67	
Mechanische eigenschappen		
Inbouwwijze	bondig inbouwbaar	
Afmetingen	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Schroefdraadtype	M30 x 1,5	
Materialen	messing speciaal gecoat; PBT	
Aandraaimoment	[Nm]	50
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Opmerkingen	Aanbeveling Controleer de veilige functionaliteit van het apparaat na een kortsluiting!	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Aansluiting		

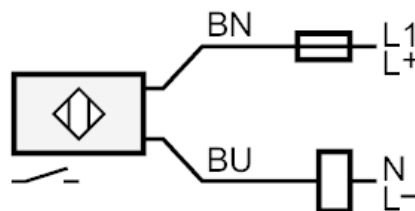

Opmerking miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A (snel)
 Aderkleuren :
 BN = bruin
 BU = blauw