




Schakelversterker

N200/SA-1 110-240VAC

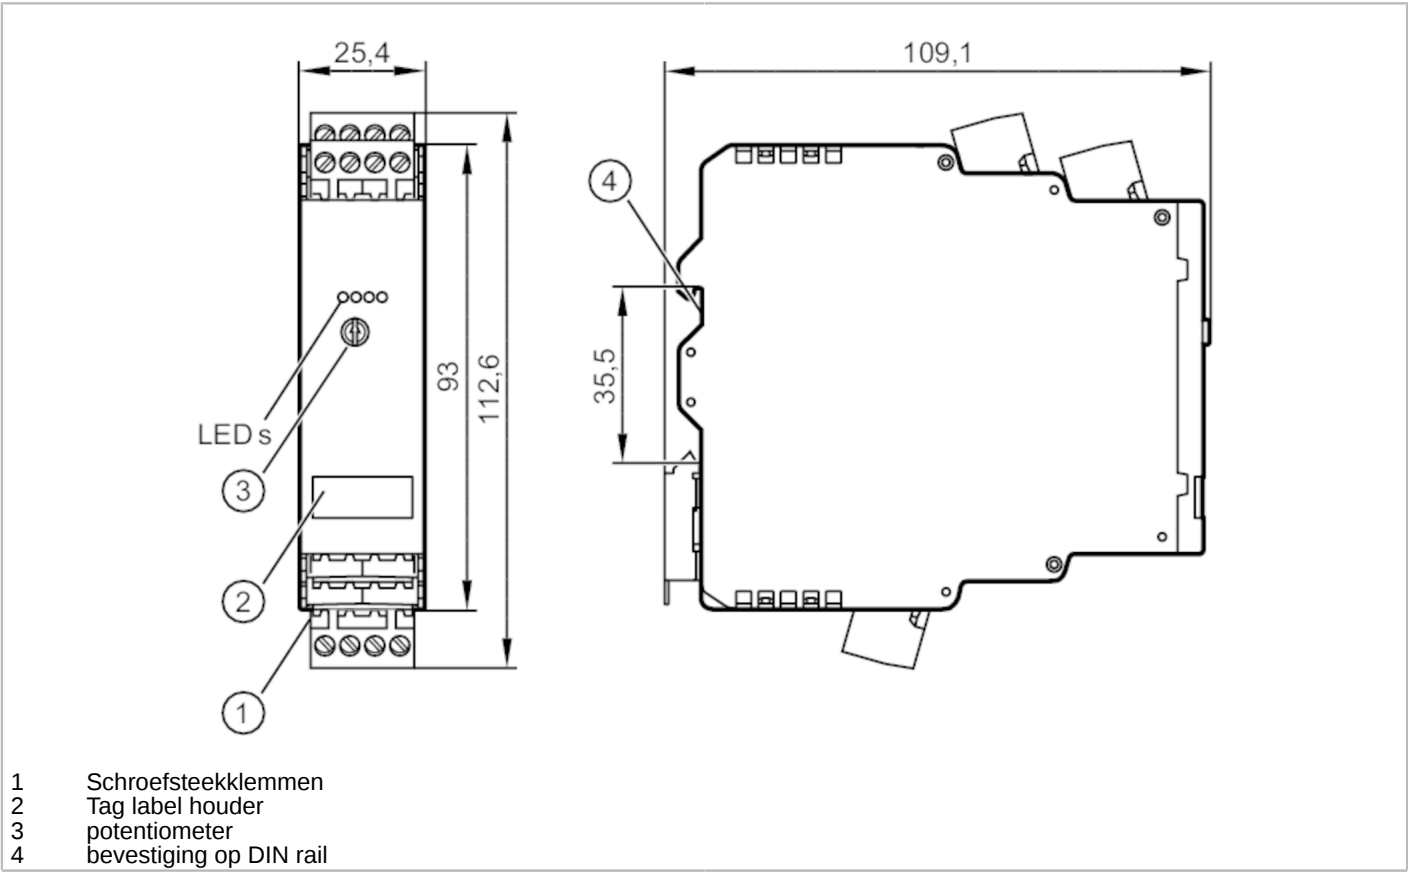

Producteigenschappen	
Behuizing	behuizing voor DIN rail
Toepassingsgebied	
Applicatie	stroomverzorging en signaalevaluatie
Elektrische eigenschappen	
Nominale spanning AC	[V] 110...240
Nominale spanningstolerantie	[%] > 20
Nominale spanningstolerantie 2	[%] 20...10
Nominale frequentie AC	[Hz] 50...60
Isolatiewaarde	[V] 9
Max. opgenomen vermogen AC	[W] 11
Externe voeding voor sensoren DC	[V] 24; (SELV, ± 10 %, 300 mA)
Aantal kanalen	1
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 1
Ingangen	
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP/NPN



Schakelversterker

N200/SA-1 110-240VAC

Uitgangen		
Aantal relaisuitgangen	1	
Contactbelasting	4 A (240 V AC, 24 V DC); (ohmse last)	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	80; (40 °C: 50 % niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP	[m]	3000
Beschermklasse	IP 20	
Beschermklasse aansluitklemmen	IP 20	
Vervuilingsgraad	2; (≤ 240 V AC)	
Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	290
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	214
Behuizing	behuizing voor DIN rail	
Wijze van montage	DIN-rail; (TH35 EN 60715)	
Materialen	kunststof: PC-GF20	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	industriële voedingen	1 x LED, groen
	Uitgang	1 x LED, geel
	fouten	1 x LED, rood
Toebehoren		
Leveringsomvang	aansluitstekker: 3 x 4-polig, met schroefaansluiting	


Schakelversterker

N200/SA-1 110-240VAC

Elektrische aansluiting

pin delen: 4 x ; Rastermaat: 5,0 mm

Aansluiting

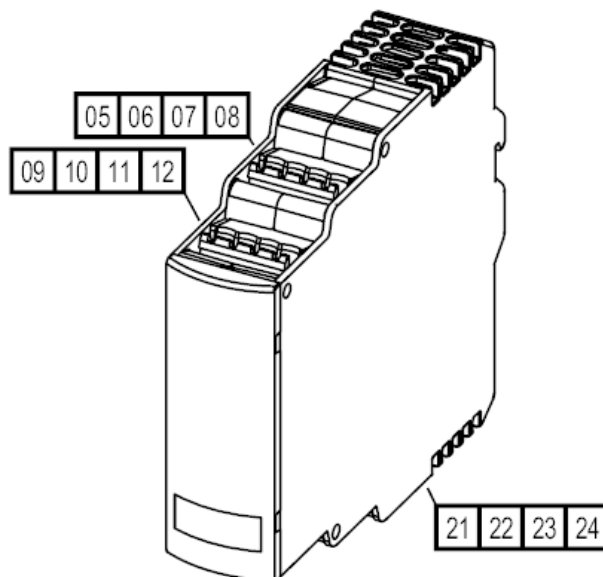

05	Relais werkcontact
06	Relais middencontact
07	Relais middencontact
08	Relais rustcontact
09	DC Sensorvoeding (+)
10	Sensorsignaal pnp/npn
11	niet in gebruik
12	DC Sensorvoeding (-)
21	AC Aansluitspanning (L)
22	AC Aansluitspanning (L)
23	AC Aansluitspanning (N)
24	AC Aansluitspanning (N)