


RFID Kompaktgerät UHF

DTRUHFE HLRWIOUS04



- 1 LED status voedingsspanning
 2 LED balk aanwijzing
 3 Montageschroefdraad: M4 max. inschroefdiepte: 15 mm

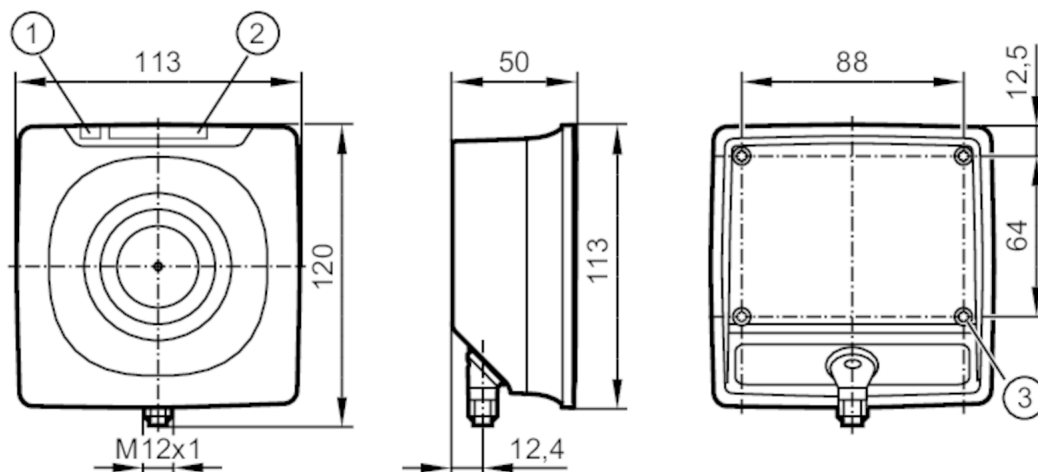

Toepassingsgebied

Applicatie	herkennen van objecten op transportsystemen
Type goedkeuring voor zendapparatuur	EU/RED; Verenigd Koninkrijk
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur	De lijst met landen, die volgens de Europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	18...30 DC
Stroomopname [mA]	< 250
Opgenomen vermogen [W]	4,8
Beschermklasse	III
Zendfrequentie [MHz]	865...868
RFID standaard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Zendvermogen ERP [mW]	120; (maximaal: 200 mW)

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link				
Type overdracht	COM3 (230,4 kBaud)				
IO-Link revisie	1.1				
Ondersteunende DeviceIDs	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bedrijfsaard</th><th>DeviceID</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>default</td><td>1418</td></tr> </tbody> </table>	Bedrijfsaard	DeviceID	default	1418
Bedrijfsaard	DeviceID				
default	1418				

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...60
Opslagtemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / Continue schokken
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / Enkelvoudige schok



RFID Kompaktgerät UHF

DTRUHFE HLRWIOUS04

Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Elektrische veiligheid	EN 61010-2-201	elektrische spanningsverzorging alleen met PELV-stroomkringen

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	637,5
Afmetingen	[mm]	120 x 50 x 113
Materialen		PBT; PC; roestvast staal; aluminium

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	TAG-communicatie	4 x LED balk aanwijzing, geel Aantal tags in het veld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



- 1 Sensorvoeding L+
- 2 niet in gebruik
- 3 Sensorvoeding L-
- 4 IO-Link
- 5 niet in gebruik