


DV1330



3-segment-signaallamp

LED-Tower-3/Std/Buzzer

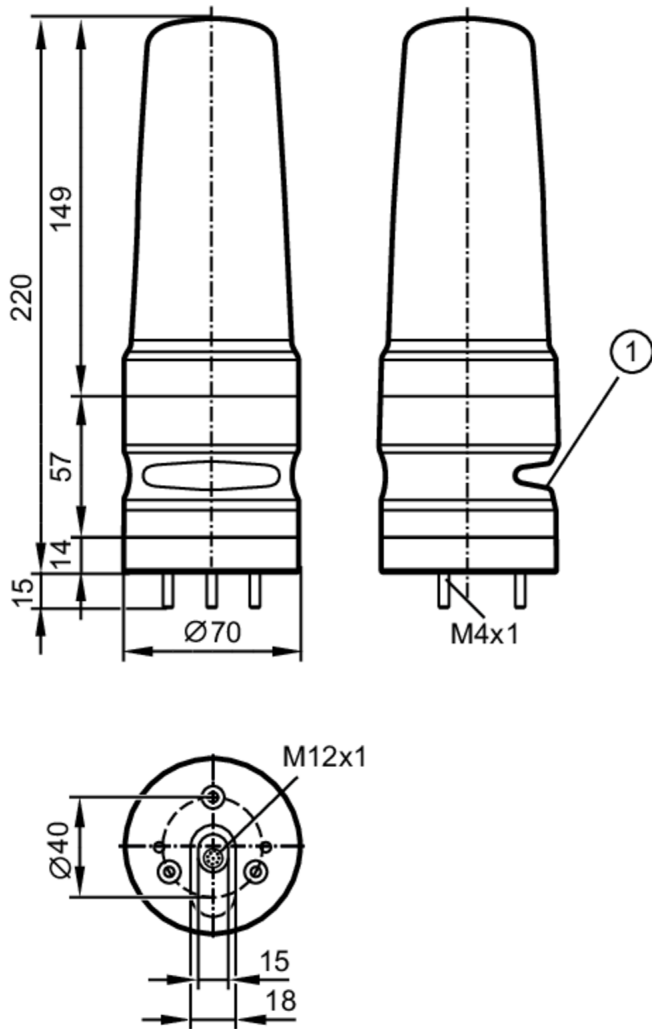

1 zoemer



Toepassingsgebied

Applicatie: signalering van machinestatus

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC [V]	24
Stroomopname [mA]	< 200

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen: Aantal digitale ingangen: 4

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4
Ingangsstroom high [mA]	6

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie	1.1



3-segment-signaallamp

LED-Tower-3/Std/Buzzer

SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Min. procescyclustijd [ms]	3,2	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	1466

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...50
Opslagtemperatuur [°C]		-40...75
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]		90
Luchtdruk [kPa]		< 106
Max. hoogte boven NAP [m]		2000
Beschermklasse		IP 54

Toelatingen / testen		
UL-goedkeuring	industriële voedingen	Class 2

Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		427,3
Afmetingen [mm]		Ø 70 / L = 220
Materialen		behuizing: ABS; Lens: PC

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	status	1 x LED, groen
	LED segment	3 x 4 LED
Akoestisch signaal		zoemer
Max. geluidsdruk [dB]		85

Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)		basis montagevoet, E89060
		wand montagevoet, E89061
		Montageadapter, E89063
		beugel met zijdelings gevoerde kabeluitgang, E89064
		montagebuis, E89065
		montagebuis, E89066
		montagebuis, E89067

Opmerkingen		
Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: M12; codering: A





3-segment-signaallamp

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Aansluiting

1	n.c.
2	zoemer
3	Digitale ingang LED segment 3
4	Digitale ingang LED segment 2
5	industriële voedingen
6	Digitale ingang LED segment 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)