


DV2530



5-segments-signaallamp met IO-Link aansturing

LED-Tower-5/IO-Link/Buzzer

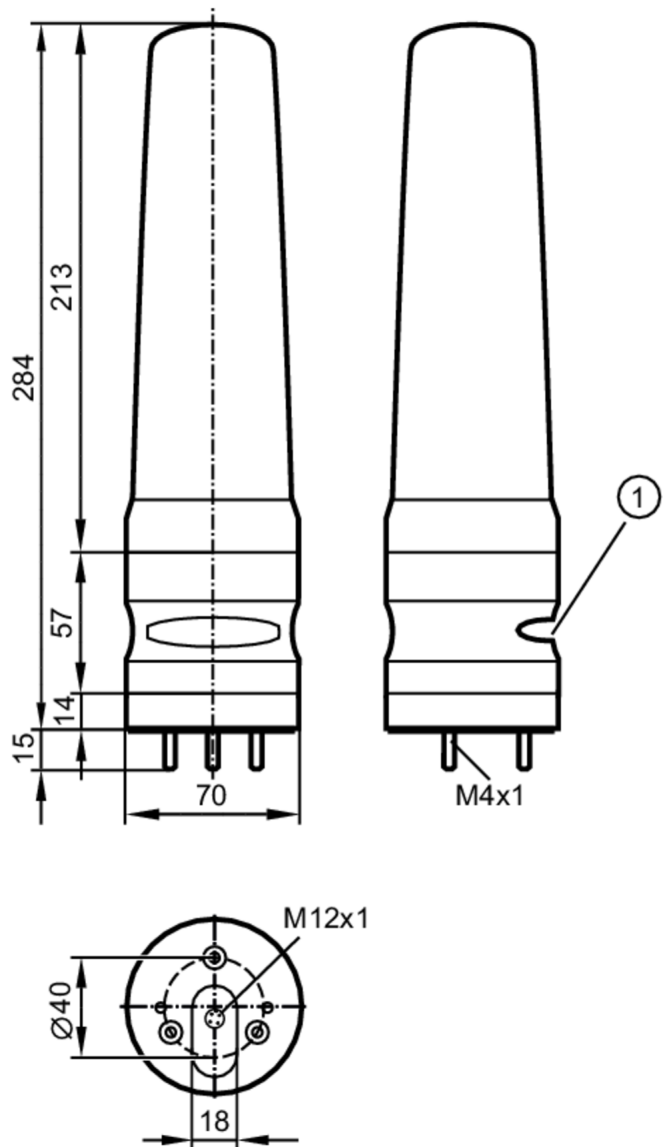

1 zoemer



Toepassingsgebied	
Applicatie	signalering van machinestatus
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC [V]	24
Stroomopname [mA]	< 200
Ingangen	
Ingangsstroom high [mA]	6
Interfaces	
Communicatie interface	IO-Link
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)



5-segments-signaallamp met IO-Link aansturing

LED-Tower-5/IO-Link/Buzzer

IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Min. procescyclustijd [ms]	3,2	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	841

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...50
Opslagtemperatuur [°C]		-40...75
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]		90
Luchtdruk [kPa]		< 106
Max. hoogte boven NAP [m]		2000
Beschermklasse		IP 54

Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		563,5
Afmetingen [mm]		Ø 70 / L = 284
Materialen		behuizing: ABS; Lens: PC

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	LED segment	5 x 4 LED
Akoestisch signaal		zoemer
Max. geluidsdruk [dB]		85

Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)		basis montagevoet, E89060
		wand montagevoet, E89061
		Montageadapter, E89063
		beugel met zijdelings gevoerde kabeluitgang, E89064
		montagebuis, E89065
		montagebuis, E89066
		montagebuis, E89067

Opmerkingen		
Opmerkingen		Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid		1 stuk

5-segments-signaallamp met IO-Link aansturing

LED-Tower-5/IO-Link/Buzzer

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: M12; codering: A



1	UB+
2	niet in gebruik
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammen en curves

wandmontage



DV2530



5-segments-signaallamp met IO-Link aansturing

LED-Tower-5/IO-Link/Buzzer

voetmontage

