


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

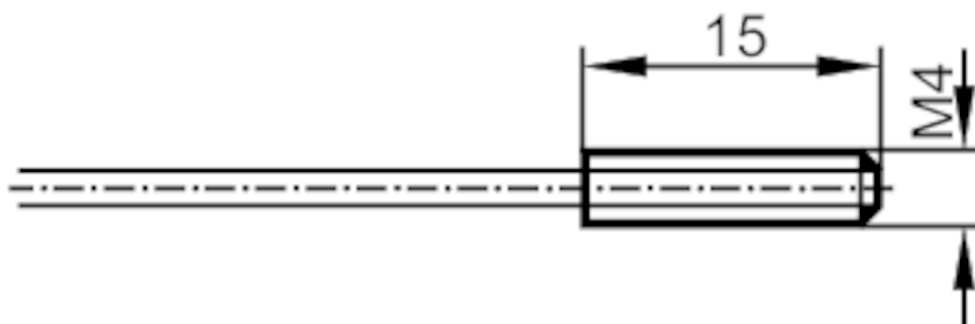

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Bereik fiberoptiek

[mm]

200

OBF

Bereik fiberoptiek

[mm]

450

OCF (High Power)

Bereik fiberoptiek

[mm]

2770

OO50

Bereik fiberoptiek

[mm]

800

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

51

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M4

E20703



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

Lengte sensorkop	[mm]	15
Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	30
Fiberstructuur		●
Kerndoorsnede	[mm]	1
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		1.4301 (roestvast staal / 304)
Materiaal fiber mantel		PE

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M4, roestvast staal
	tandwielen: 4
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers:, E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------