


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20750

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

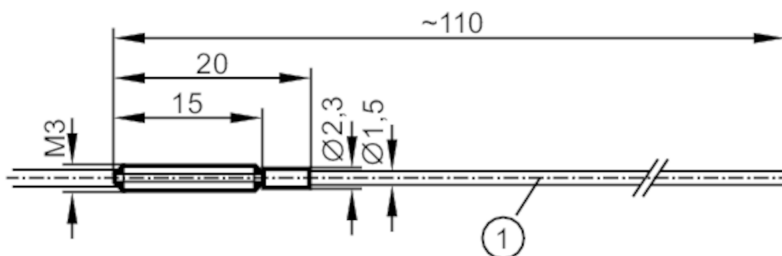

1 buigbaar

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met

fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OO50

OB50

Bereik fiberoptiek

[mm]

60

OBF

Bereik fiberoptiek

[mm]

130

OO50

Bereik fiberoptiek

[mm]

160

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

0,038

Uitvoering sensorkop

buigbaar

Totale lengte

[mm]

2000

Minimale buigradius

[mm]

15

Fiberstructuur



Kerndoorsnede

[mm]

0,5

Materialen

schroefdraadbehuizing: messing wit-brons gecoat

Fiber-materiaal

PMMA

Materiaal sensorkop

1.4301 (roestvast staal / 304)

Materiaal fiber mantel

PE

E20751



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M3
	tandwielen: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers:, E20600
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk