




Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-E2,5

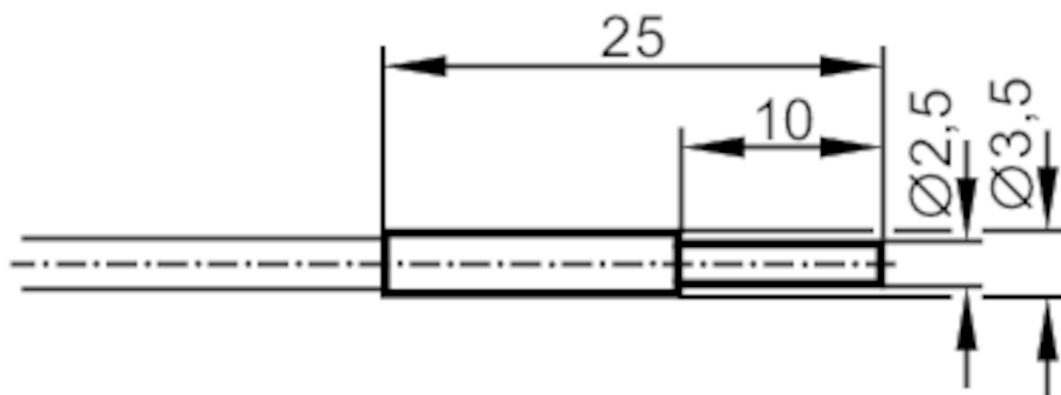

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
Applicatie	Kleine buigradius

Bereik

Bereik met fiberoptiekversterker type	OCF; OKF; OOF; OUF
--	--------------------

OCF (High Power)

Bereik fiberoptiek [mm]	1020
-------------------------	------

OKF

Bereik fiberoptiek [mm]	120
-------------------------	-----

OOF

Bereik fiberoptiek [mm]	400
-------------------------	-----

OUF

Bereik fiberoptiek [mm]	120
-------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	53,5
Uitvoering sensorkop	recht
Diameter sensorkop [mm]	2,5

E20060



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-E2,5

Lengte sensorkop	[mm]	10
Totale lengte	[mm]	600
Minimale buigradius	[mm]	10
Fiberstructuur		●
Materialen		Adapter: PPE
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PVC

Toebehoren

Leveringsomvang	E20106
-----------------	--------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------