


## Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-V-E1

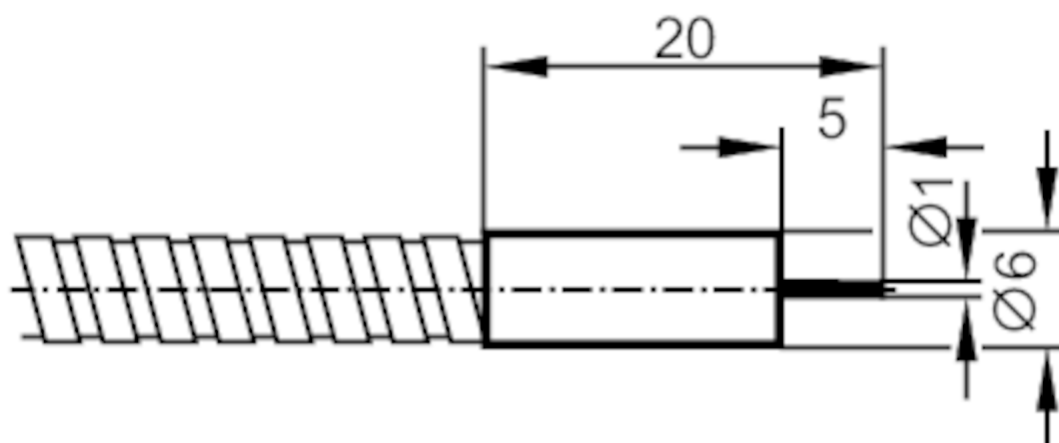

## Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving

## Bereik

Bereik met  
fiberoptiekversterker type

OCF; OKF; OOF; OUF

## OCF (High Power)

Bereik fiberoptiek [mm] 460

## OKF

Bereik fiberoptiek [mm] 50

## OOF

Bereik fiberoptiek [mm] 160

## OUF

Bereik fiberoptiek [mm] 50

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -40...290

## Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 69

Uitvoering sensorkop recht

Diameter sensorkop [mm] 1



## Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-V-E1

|                        |      |                                |
|------------------------|------|--------------------------------|
| Lengte sensorkop       | [mm] | 5                              |
| Totale lengte          | [mm] | 600                            |
| Minimale buigradius    | [mm] | 20; (bij vaste montage)        |
| Fiberstructuur         |      | ●                              |
| Materialen             |      | Adapter: ABS                   |
| Fiber-materiaal        |      | glas                           |
| Materiaal sensorkop    |      | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
| Materiaal fiber mantel |      | aluminium                      |
| <b>Toebehoren</b>      |      |                                |
| Leveringsomvang        |      | E20103                         |
| <b>Opmerkingen</b>     |      |                                |
| Verpakkingseenheid     |      | 1 stuk                         |