


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-P-A-M6

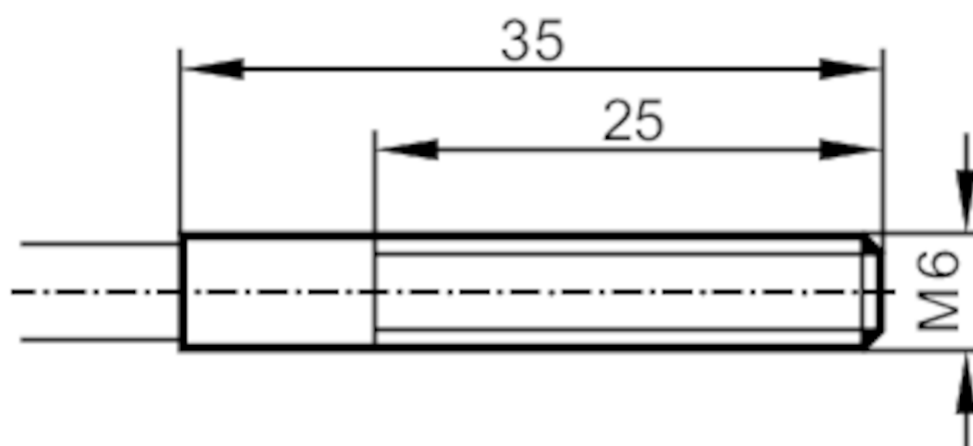

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Bereik fiberoptiek [mm]

300

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

98,5

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Lengte sensorkop [mm]

35

Totale lengte [mm]

600

Minimale buigradius [mm]

30

Fiberstructuur



Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

**Fibers met zender-/ontvanger combinatie**

FE-30-P-A-M6

Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PVC
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M6, roestvast staal
	tandwielen: 4
	Gekartelde moer: 1 x M30
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk