


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E21103

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

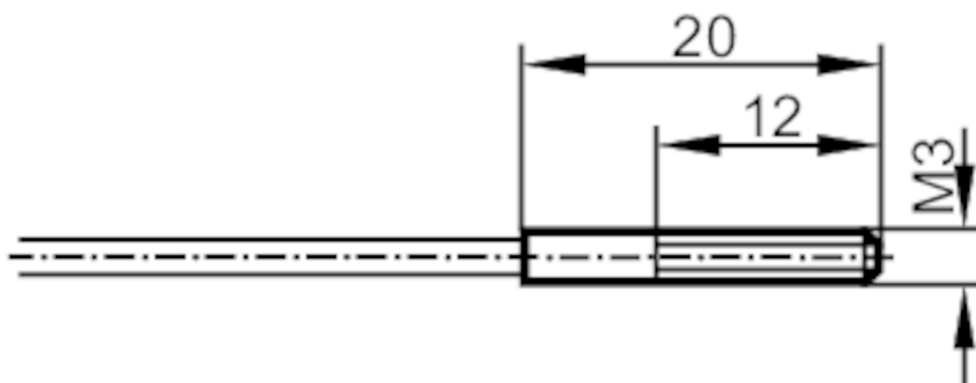

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OO50

OB50

Bereik fiberoptiek

[mm]

250

OBF

Bereik fiberoptiek

[mm]

350

OO50

Bereik fiberoptiek

[mm]

750

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...60

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

0,047

Uitvoering sensor kop

recht



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Schroefdraad sensorkop		M3
Lengte sensorkop	[mm]	20
Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	3
Fiberstructuur		●
Kerndoorsnede	[mm]	1,2
Fiberdiameter	[mm]	613 x 0,06
Buitendiameter	[mm]	2,2
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PE

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M3
	tandwielen: 4
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers:, E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------