


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-50-V-V-X/2,5M

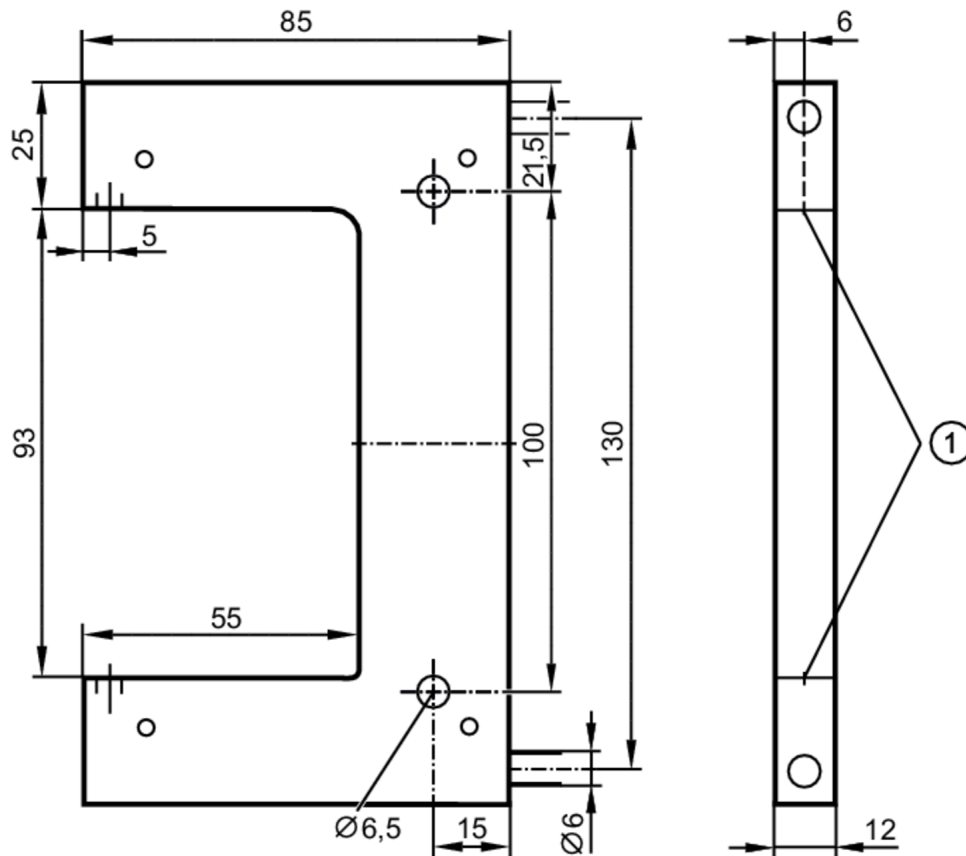

1 Licht uittreding

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
Applicatie	Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving

Bereik

Bereik met fiberoptiekversterker type	OBF; OMF
--	----------

OBF

Bereik fiberoptiek	[mm]	93
--------------------	------	----

OMF

Bereik fiberoptiek	[mm]	93
--------------------	------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-58...315
----------------------	------	-----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	1161,5
Hoogte sensorkop	[mm]	12
Breedte sensorkop	[mm]	143
Lengte sensorkop	[mm]	85
Afmeting van de detectiekop	[mm]	12 x 143 x 85
Totale lengte	[mm]	2500
Minimale buigradius	[mm]	19

E21132



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-50-V-V-X/2,5M

Materialen	houder: 1.4301 (roestvast staal / 304)
Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel	1.4305 (roestvast staal / 303)
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk