


E80392



RFID antenne adapter voor verhogen van de passeersnelheid

ANT-AMP/490x40/KQ

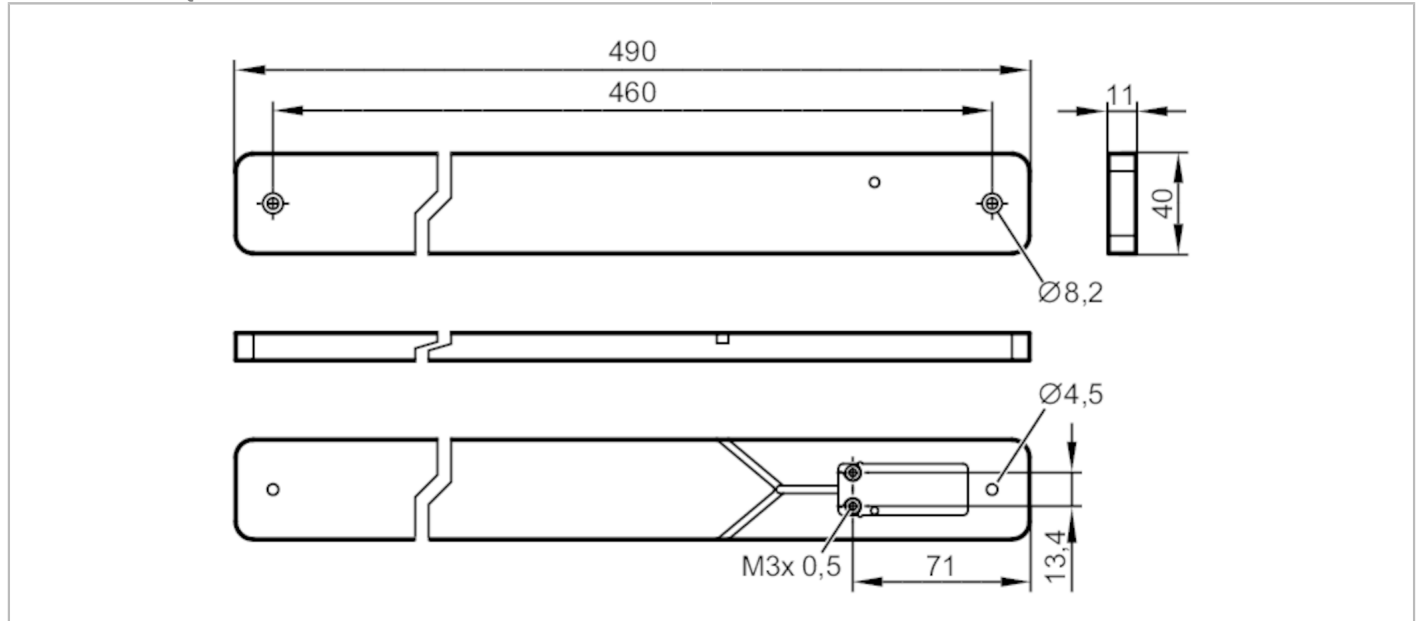

Elektrische eigenschappen		
Zendfrequentie	[MHz]	13,56
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...60
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	370,5
Materialen		POM
Aandraaimoment	[Nm]	0,5
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Aanvullende informatie		

Tag E80371 (30 mm)

antenne	Bereik zonder metaal			
ANT515 / ANT516 + E80392	30 mm			

Tag E80384 (50 mm)

antenne	Bereik zonder metaal			
ANT515 / ANT516 + E80392	50 mm			

E80392



RFID antenne adapter voor verhogen van de passeersnelheid

ANT-AMP/490x40/KQ

Tag E80320 (ISO-Card)

antenne	Bereik zonder metaal			
ANT515 / ANT516 + E80392	75 mm			