




Hellingssensor

INC-M2M180J-1-KG/US-H

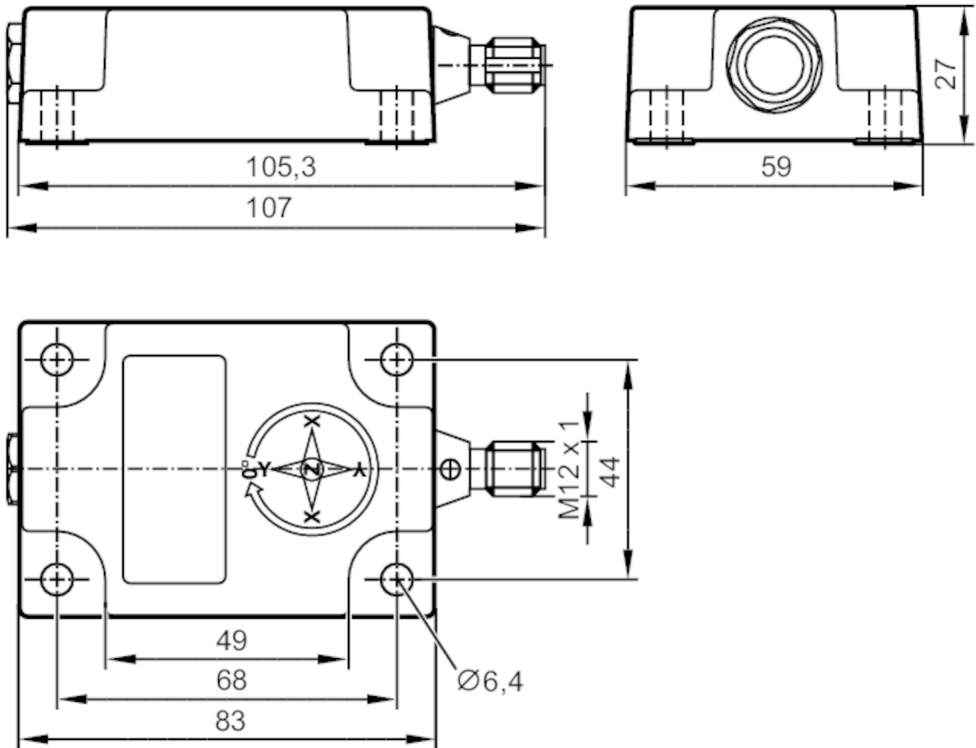

Producteigenschappen		
Meetprincipe		MEMS capacitief; (Versnellingsensor ; Gyroscop)
Aantal meetassen		2; (X/Y)
Communicatie interface		CAN
Inclinatiemeting		
Hoekgebied	[°]	± 90
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		dynamisch
Applicatie		hoog nauwkeurig in dynamische applicaties
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	9...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 65; (9 ... 30 V DC)
Min. isolatieweerstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Ompoolbeveiligd		ja
Meet- / instelbereik		
Meetprincipe		MEMS capacitief; (Versnellingsensor ; Gyroscop)
Aantal meetassen		2; (X/Y)



Hellingssensor

INC-M2M180J-1-KG/US-H


Inclinatiemeting		
Hoekgebied	[°]	± 90
Meetbereik acceleratie	[g]	± 4
Meetbereik voor toerental	[°/s]	± 500
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Hysteresis	[°]	≤ ± 0,05
Herhaalnauwkeurigheid	[°]	± 0,05
Resolutie	[°]	0,01
Temperatuurcoëfficiënt	[1/K]	≤ ± 0,008°
Dynamische meting		
Nauwkeurigheid	[°]	± 0,5
Statische meting		
Nauwkeurigheid	[°]	± 0,3
Interfaces		
Communicatie interface	CAN	
Aantal CAN-interfaces	1	
Afsluitweerstand	ja; (intern ; parametreerbaar)	
CAN		
Protocol	SAE J1939	
Fabrieksinstellingen	Baud rate: 250 kBit/s	
	Device-adres (ECU): 25	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 67; IP 68; IP 69K	
Toelatingen / testen		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[jaren]	260
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	197,1
Afmetingen	[mm]	27 x 59 x 105,3
Materialen	behuizing: spuitgietaluminium zwart; gietmassa: Polyurethaanhars	
Oriëntatie montage	Horizontaal	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	Operationele mode	1 x LED, groen
	fout	1 x LED, rood
Toebehoren		
Leveringsomvang	Beschermkap: 1	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Hellingssensor

INC-M2M180J-1-KG/US-H

Elektrische aansluiting - CAN-In


Connector: 1 x M12; codering: A



1	CAN Afscherming
2	+ UB
3	CAN_GND
4	CAN_H
5	CAN_L

Diagrammen en curves

Meet- en montagerichting

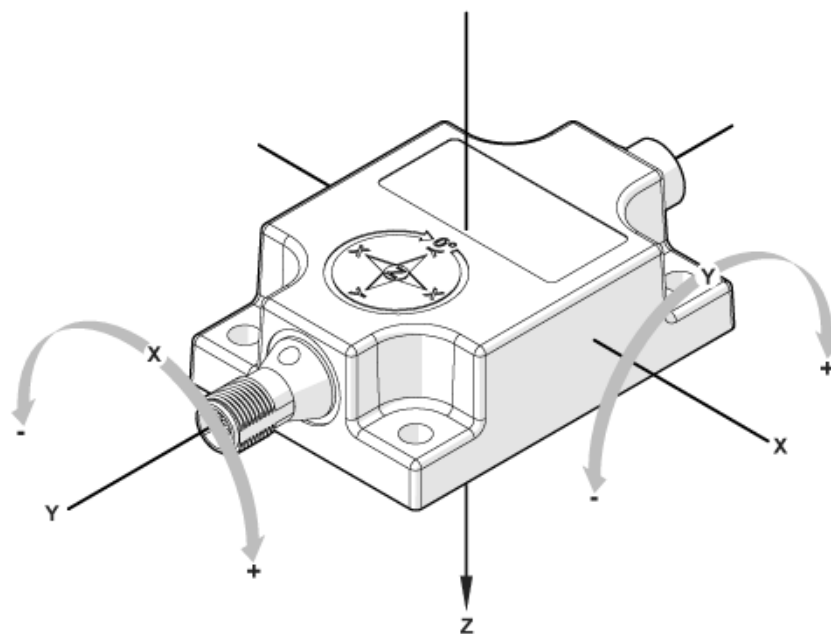

horizontale inbouwpositie / Rotatie om de X- en Y-as