


Capacitieve sensor

KNQ01NUKFNGK/AS-510-TNF

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: KQ6003

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

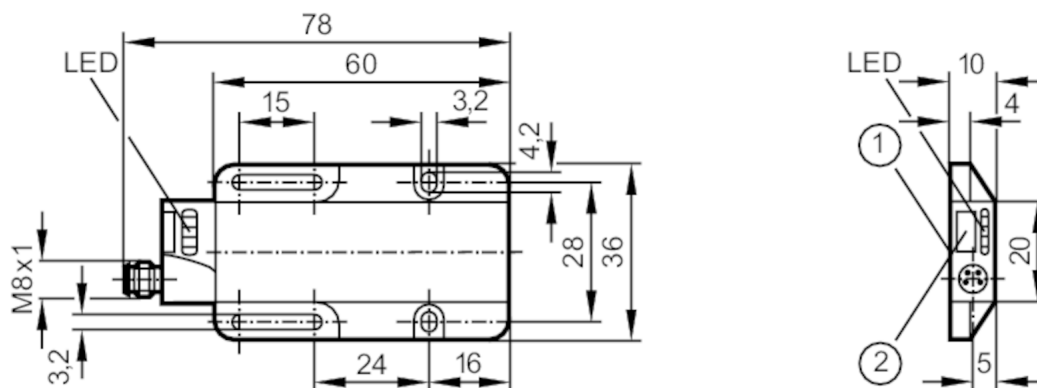

- 1 actief vlak
- 2 Teach-In element



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Schakelafstand [mm]	Leeg- en volinstelling mogelijk
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	78 x 36 x 10

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten; Functiecontrole-uitgang
Montage	detectie door niet-metalen tankwand of bypass-leidingen
Media	droge stortgoederen; vloeistoffen
Aanbevolen media	media met DK < 20; oliën

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	30; (24 V)
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Functiecontrole-uitgang	ja
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V]	3,5

KN5106



Capacitieve sensor

KNQ01NUKFNKG/AS-510-TNF



Stroombelasting functiecontrole uitgang	[mA]	10
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	150
Schakelfrequentie DC	[Hz]	5
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Schakelafstand	[mm]	Leeg- en volinstelling mogelijk
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		rechthoekig
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen	[mm]	78 x 36 x 10
Materialen		PC; PBT
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Toebehoren		
Leveringsomvang		schroevendraaier: 1
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Capacitieve sensor

KNQ01NUKFNKG/AS-510-TNF

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8; coding: A; Contactpinnen: verguld

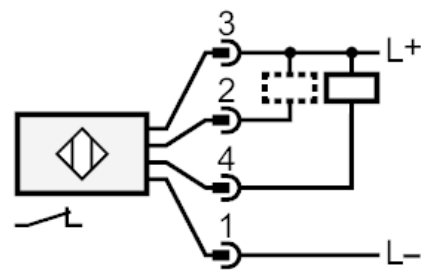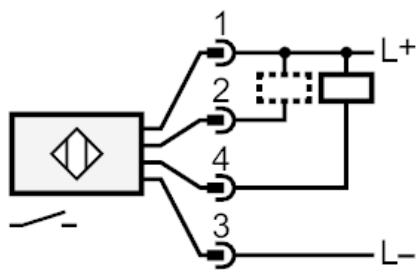

2: Functiecontrole-uitgang programmeerkabel