


T-sleuf cilindersensor

MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/AS

let op de tijdelijke technische wijzigingen in de kortsluitbeveiliging, overbelastbaarheid en ompoolbeveiliging

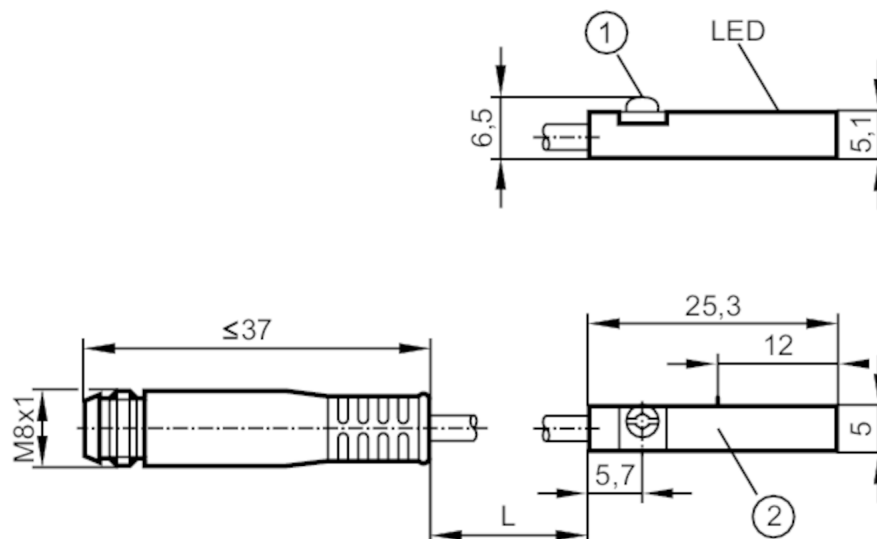

- 1 bevestigingsklem
2 actief vlak



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	25 x 5 x 6,5

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 10
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	nee
Max. opstarttijd [ms]	30

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	100
Schakelfrequentie DC [Hz]	6000
Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermd tegen overbelasting	nee

Bereik

Aanspreekgevoeligheid [mT]	2
Passeersnelheid [m/s]	> 10

MK5138



T-sleuf cilindersensor

MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/AS

Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Hysteresis	[mm]	< 1
Reproduceerbaarheid	[mm]	< 0,2
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 65; IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V
	EN 55011	klasse B
MTTF	[jaren]	2064
UL-goedkeuring	UL Certificeringsnummer	C003
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	12,1
Inbouwwijze		bondig inbouwbaar
Wijze van montage		Bevestigingsexcenter met combikop sleuf/inbus SW 1,5
Cilinderbouwvorm		T-sleuf-cilinders
Afmetingen	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materialen		behuizing: PA (polyamide); bevestigingsklem: roestvast staal
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang		rubberen memory element: 1
		Kabelklip: 1
Opmerkingen		
N.B.		let op de tijdelijke technische wijzigingen in de kortsluitbeveiliging, overbelastbaarheid en ompoolbeveiliging
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Connector: 1 x M8; codering: A; Vergrendeling: Snap-schroefverbinding		
		

MK5138



T-sleuf cilindersensor

MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/AS

Aansluiting

