




Fotocel ontvanger

OAE-FKOA/O.MONTZU

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OA0102
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

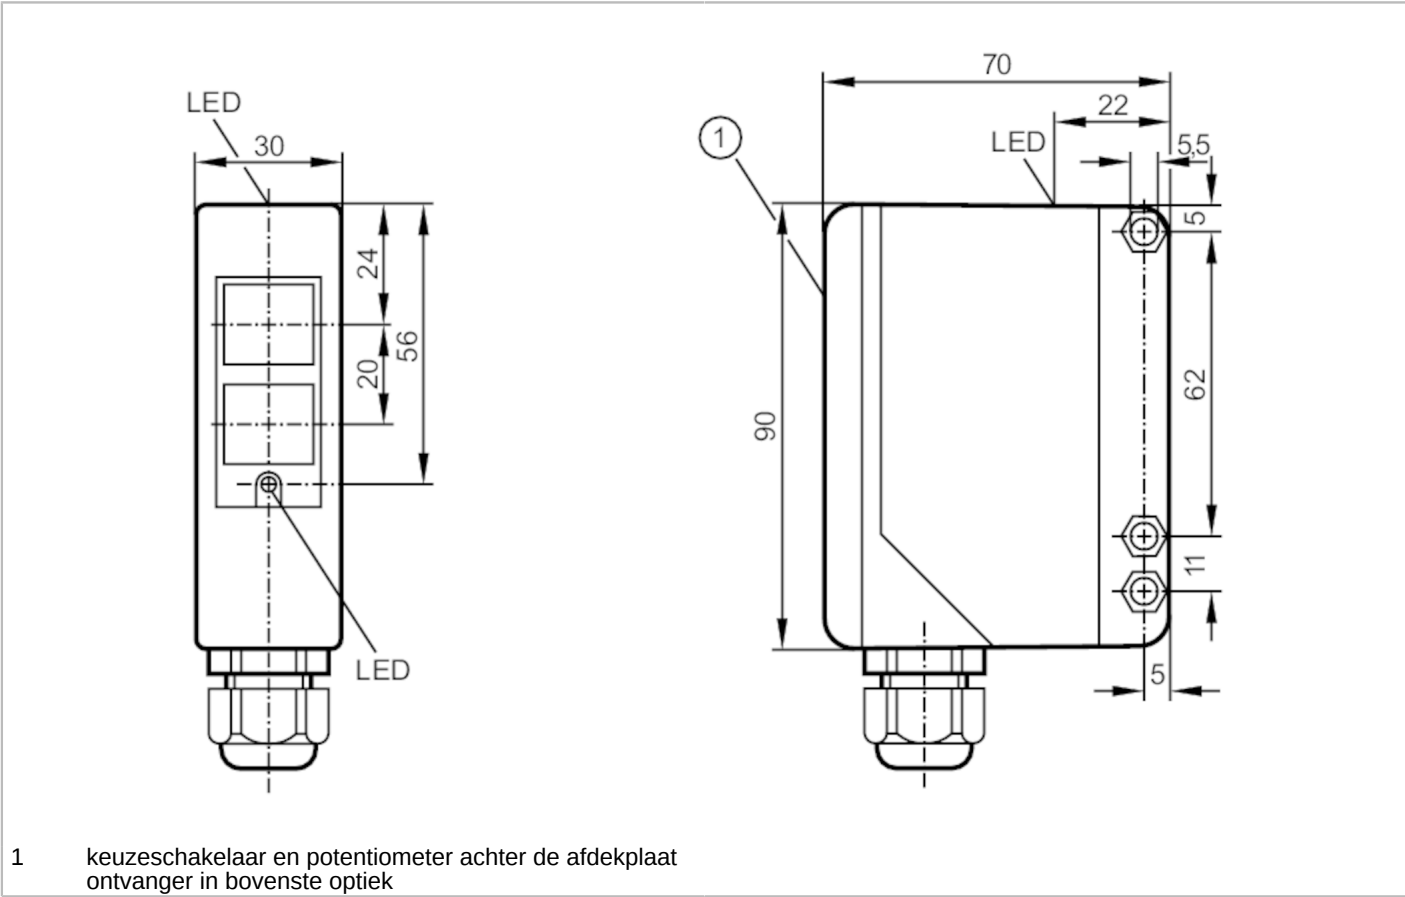

Producteigenschappen		
Lichtsoort		infrarood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen		
Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	20...250 AC/DC
Max. opgenomen vermogen	[VA]	3,5
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		nee
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		Relais



Fotocel ontvanger

OAE-FKOA/O.MONTZU

Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)	
Contactbelasting		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W	
Schakelfrequentie AC	[Hz]	10	
Schakelfrequentie DC	[Hz]	10	
Kortsluitvast		nee	
Beschermd tegen overbelasting		nee	
Bereik			
Zender / ontvanger		ontvanger	
Bereik	[m]	25...50; (afhankelijk van de gebruikte zender)	
Bereik instelbaar		ja	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60	
Beschermklasse		IP 65	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasse B
MTTF	[jaren]	271	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	165	
Behuizing		rechthoekig	
Afmetingen	[mm]	90 x 30 x 70	
Materialen		PPO gemodificeerd	
Materiaal optiek		PMMA	
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	1 x LED, geel
		in bedrijf	1 x LED, groen
		functie	1 x LED, rood
Elektrische aansluiting			
Vereiste bescherming		miniatur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; snel	
Opmerkingen			
Opmerkingen		Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.	
Verpakkingseenheid		1 stuk	

Fotocel ontvanger

OAE-FKOA/O.MONTZU

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5...10 mm; Wartel: M16 X 1,5

Aansluiting



Opmerking : miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A snel

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

