




Taster fotocel

OAT-FCKG/T

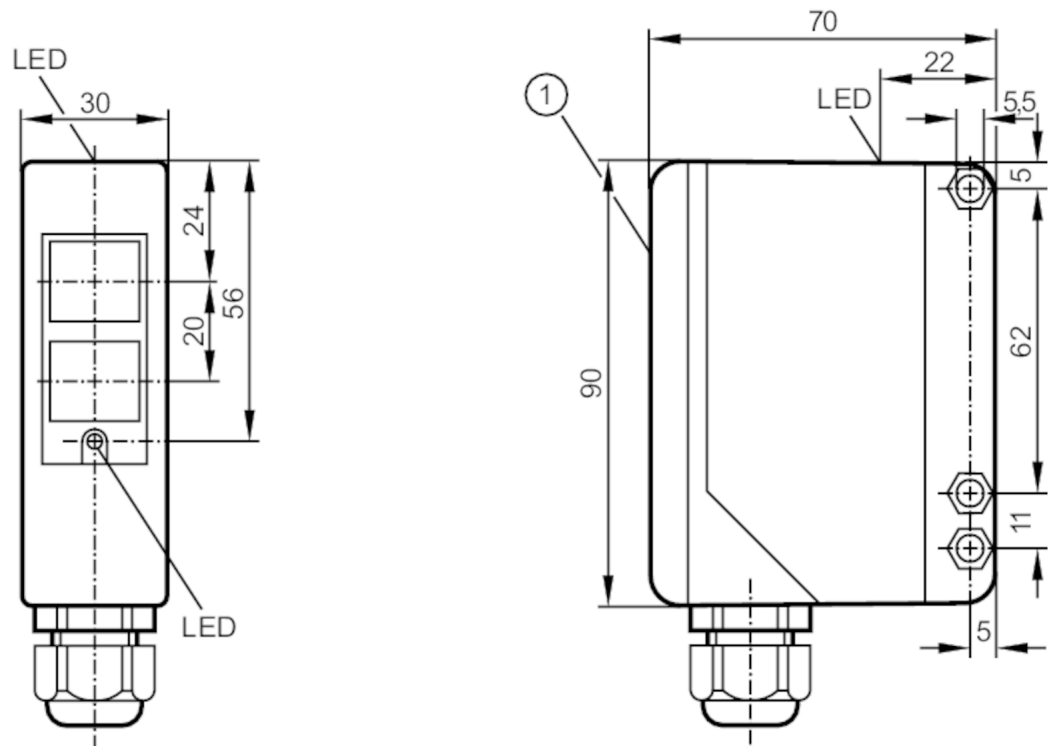

- 1 keuzeschakelaar en potentiometer achter de afdekplaat
ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel



Producteigenschappen		
Lichtsoort		infrarood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Functiecontrole-uitgang
Functieprincipe		Taster fotocel
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
Stroomopname	[mA]	< 50
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golfengte	[nm]	875
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP/NPN
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Functiecontrole-uitgang		ja
Stroombelasting functiecontrole uitgang	[mA]	10



Taster fotocel

OAT-FCKG/T

Continue stroombelasting van [mA]	250
schakeluitgang DC	
Stroombelasting in dual [mA]	100
output mode	
Schakelfrequentie DC [Hz]	300
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja
Tijdfunctie [s]	0,5...10

Bereik

Tastbereik [mm]	5...2750; (wit papier 300 x 300 mm)
Bereik instelbaar	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF [jaren]	357	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	291
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	90 x 30 x 70
Materialen	PPO gemodificeerd
Materiaal optiek	PMMA
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Bedienelementen	Inschakel- of uitschakelvertraging te selecteren via schuifschakelaar	

Toebehoren

Leveringsomvang	Montagesteun: 1, E20514
	schroevendraaier

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------


Taster fotocel

OAT-FCKG/T

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Wartel: M16 X 1,5

Aansluiting

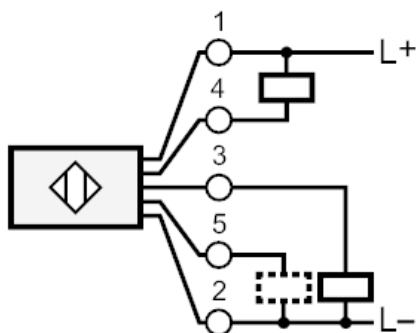

5

Functiecontrole-uitgang