




Taster fotocel

OIT-FBOW

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

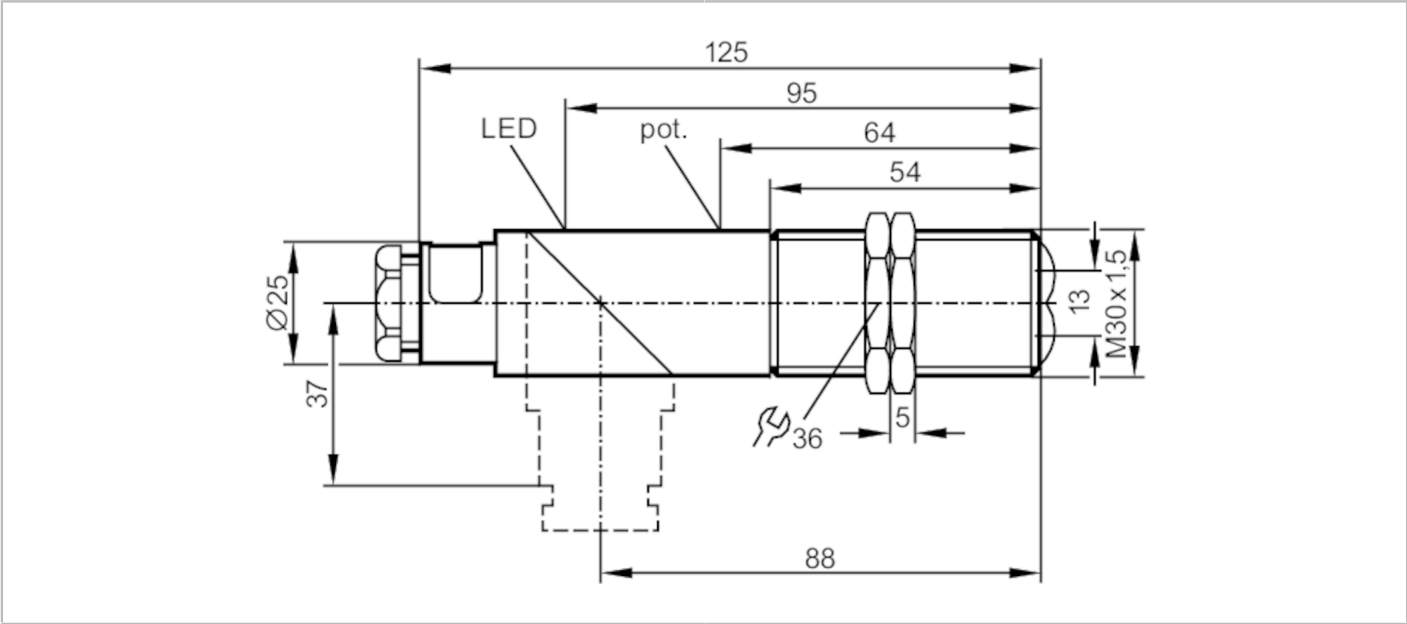

Producteigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Taster fotocel
Elektrische eigenschappen		
Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	20...250 AC
Ompoolbeveiligd		nee
Uitgangen		
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang AC	[V]	4
Max. ruststroom	[mA]	12
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC	[mA]	300
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC	[Hz]	15
Kortsluitvast		nee
Beschermd tegen overbelasting		nee
Bereik		
Tastbereik	[mm]	3...700; (wit papier 200 x 200 mm)
Bereik instelbaar		ja
Max. lichtvlek diameter	[mm]	122



Taster fotocel

OIT-FBOW

Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximaal tastbereik
---------------------------------	-------------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	128
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Schroefdraadtype	M30 x 1,5
Materialen	PBT; PPO gemodificeerd
Materiaal optiek	PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Elektrische aansluiting

Vereiste bescherming	miniatur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel
----------------------	---

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2 schroevendraaier
-----------------	---


Opmerkingen

Opmerkingen	Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7...13 mm; Wartel: M20 X 1,5

Aansluiting

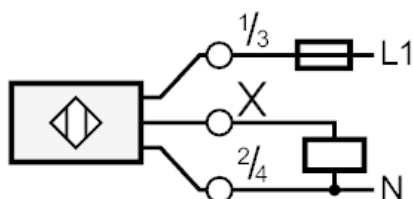

Opmerking : miniatur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A snel

Taster fotocel

OIT-FBOW

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

