




Taster fotocel

OJB-FPKG/FO/AS

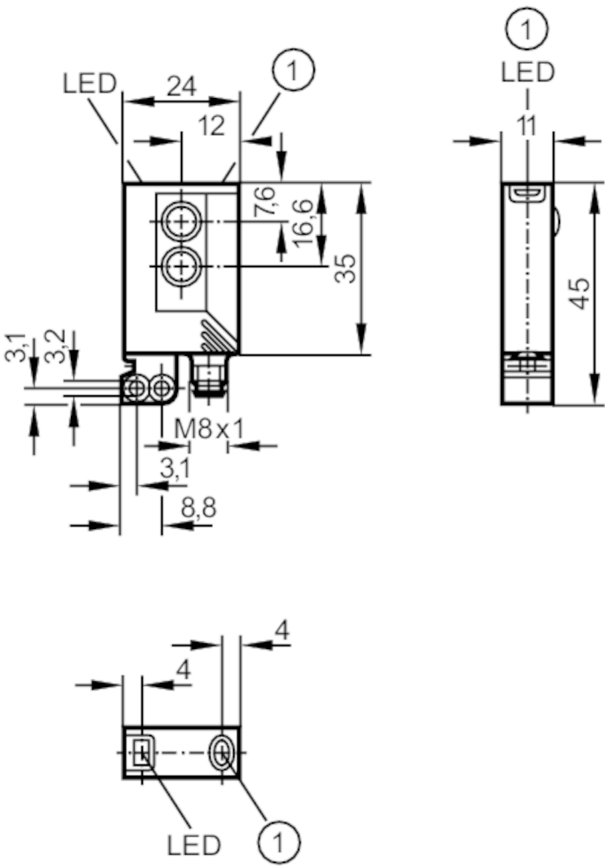

1 drukknoop



Producteigenschaften		
Lichtsort		infrarood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Taster fotocel
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 32
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5



Taster fotocel

OJB-FPKG/FO/AS

Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	200
Schakelfrequentie DC	[Hz]	2000
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Tastbereik	[mm]	1...1000; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik instelbaar		ja
Max. lichtvlek diameter	[mm]	150
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximaal tastbereik
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[jaren]	864
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	28
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	35 x 24 x 11
Materialen		behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiet; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS
Materiaal optiek		glas
Uitlijning optiek		frontzijdig optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Elektronische vergrendeling		ja
Toebehoren		
Leveringsomvang		Bevestigingsclip: 1, E20964
		bevestigingsschroeven: 2 x M3 x 16
		veerringen: 2
		Moeren: 2
Opmerkingen		
Opmerkingen		bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid		1 stuk

Taster fotocel


OJB-FPKG/FO/AS

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M8; coding: A



Aansluiting

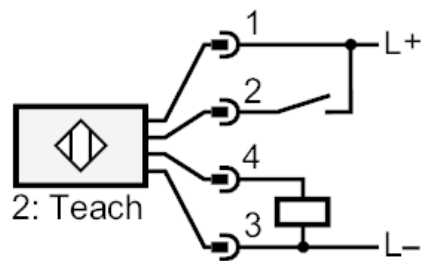

2

Teach

Taster fotocel

OJB-FPKG/FO/AS

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

