


Fiberoptiek-versterker

OKF-FNKG/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OK5022

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

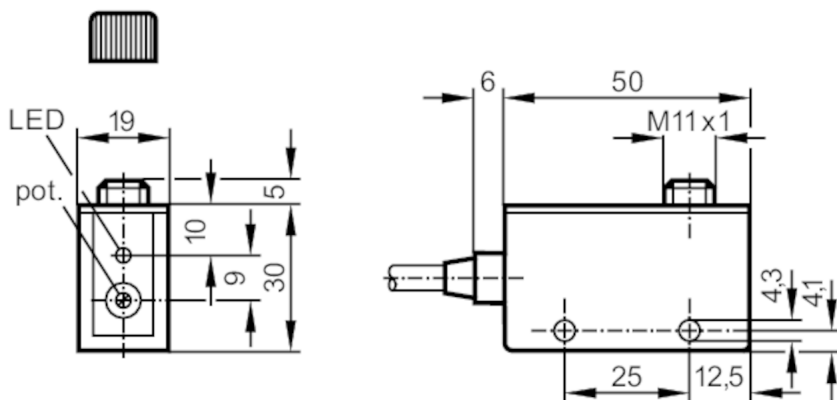

Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...50 DC
Stroomopname [mA]	< 30; ((24 V))
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	660

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	120
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Bereik [m]	0...0,12; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik [mm]	0...40; (Taster fotocel)
Bereik instelbaar	ja



Fiberoptiek-versterker

OKF-FNKG/6M

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF	[jaren]	529
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	50 x 19 x 35
Materialen		PPO gemodificeerd
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang		schroevendraaier
		bevestigingsschroeven: 2 x M4 x 25
		onderlegingen: 2
		veerringen: 2
		Moeren: 2
Opmerkingen		
Opmerkingen		Lichtschakelend komt overeen bij zender-/ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact"
		komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact"
		Donkerschakelend komt overeen bij zender-/ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact"
		komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact"
Verpakkingseenheid		1 stuk



Fiberoptiek-versterker

OKF-FNKG/6M

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Aansluiting

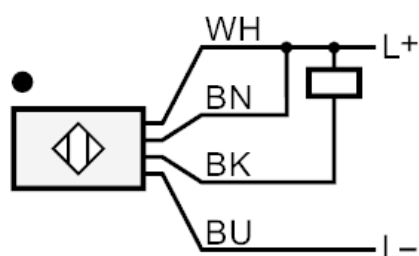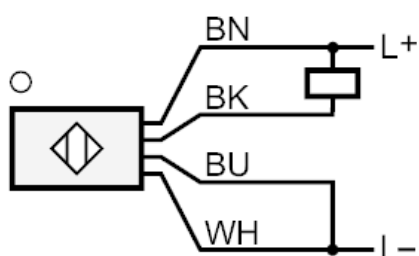

BN = bruin
 BU = blauw
 BK = zwart
 WH = wit