


Fotocel ontvanger

OSE-FBOA/T

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

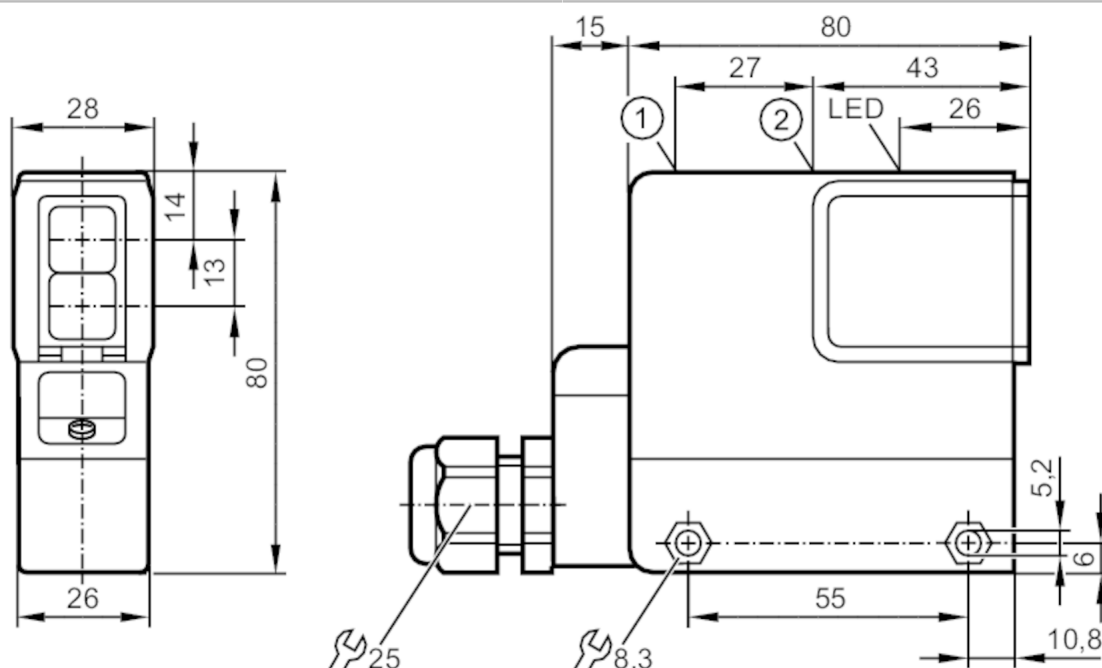

- 1 potentiometer timer
2 potentiometer gevoeligheid
ontvanger in bovenste optiek

Producteigenschappen

Behuizing rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 20...250 AC/DC

Beschermklasse II

Uitgangen

Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)

Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 10,5

Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 10,5

Minimale belastingsstroom [mA] 15

Max. ruststroom [mA] 5

Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 250; (350 (...50 °C))

Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250; (350 (...50 °C))

Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Schakelfrequentie AC [Hz] 25

Schakelfrequentie DC [Hz] 40

Kortsluitbeveiliging nee



Fotocel ontvanger

OSE-FBOA/T

Beschermtd tegen overbelasting		nee
Tijdfunctie [s]		0,01...5

Bereik

Zender / ontvanger		ontvanger
Bereik [m]		< 20
Bereik instelbaar		ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]		-25...80
Beschermklasse		IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Behuizing		rechthoekig
Afmetingen [mm]		80 x 28 x 95
Materialen		PPO gemodificeerd
Materiaal optiek		glas

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang		Montagesteun
		schroevendraaier

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7...13 mm

Aansluiting

