


Incrementele pulsgever met massieve as

RU-4096-I24/K

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

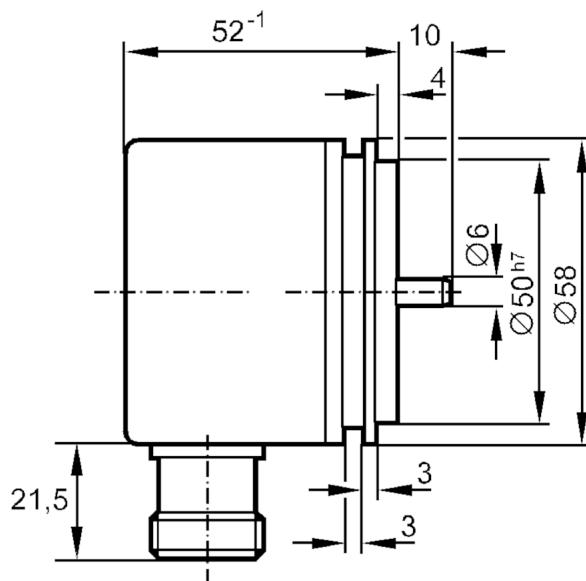

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Positie van de referentiemarkering |
| 2 | M4 diepte 5 mm |



Producteigenschaften

Resolutie	4096 stappen
As uitvoering	massieve as
Asdiameter [mm]	6

Toepassingsgebied

Functieprincipe	incrementeel
-----------------	--------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	150

Uitgangen

Elektrische uitvoering	HTL
Stroombelasting per uitgang [mA]	50
Schakelfrequentie [kHz]	300
Uitvoering kortsluitbeveiliging	< 60 s
Faseverschuiving A en B [°]	90

Meet- / instelbereik

Resolutie	4096 stappen
-----------	--------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...85
Opslagtemperatuur	[°C]	-30...100



Incrementele pulsgever met massieve as

RU-4096-I24/K

Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	98
Beschermklasse	IP 64

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid	15 g (55...2000 Hz)

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	420
Afmetingen [mm]	Ø 58 / L = 62
Materialen	aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min]	12000
Max. aandraaimoment [Nm]	1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C]	20
As uitvoering	massieve as
Asdiameter [mm]	6
Materiaal as	1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N]	10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N]	20
Bevestigingsflens	synchroflens

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M23 (ifm 1001.4), radiaal



1	B geïnverteerd
2	L+ sensor
3	0-index
4	0-index geïnverteerd
5	A
6	A geïnverteerd
afscherming	behuizing
7	storing geïnverteerd
8	B
9	n.c.
10	0V (Un)
11	0V sensor
12	L+



Incrementele pulsgever met massieve as

RU-4096-I24/K

Diagrammen en curves

Impulsdiagram



draairichting met de klok mee op de as gezien