




Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS2000/230VAC/EXI/1G

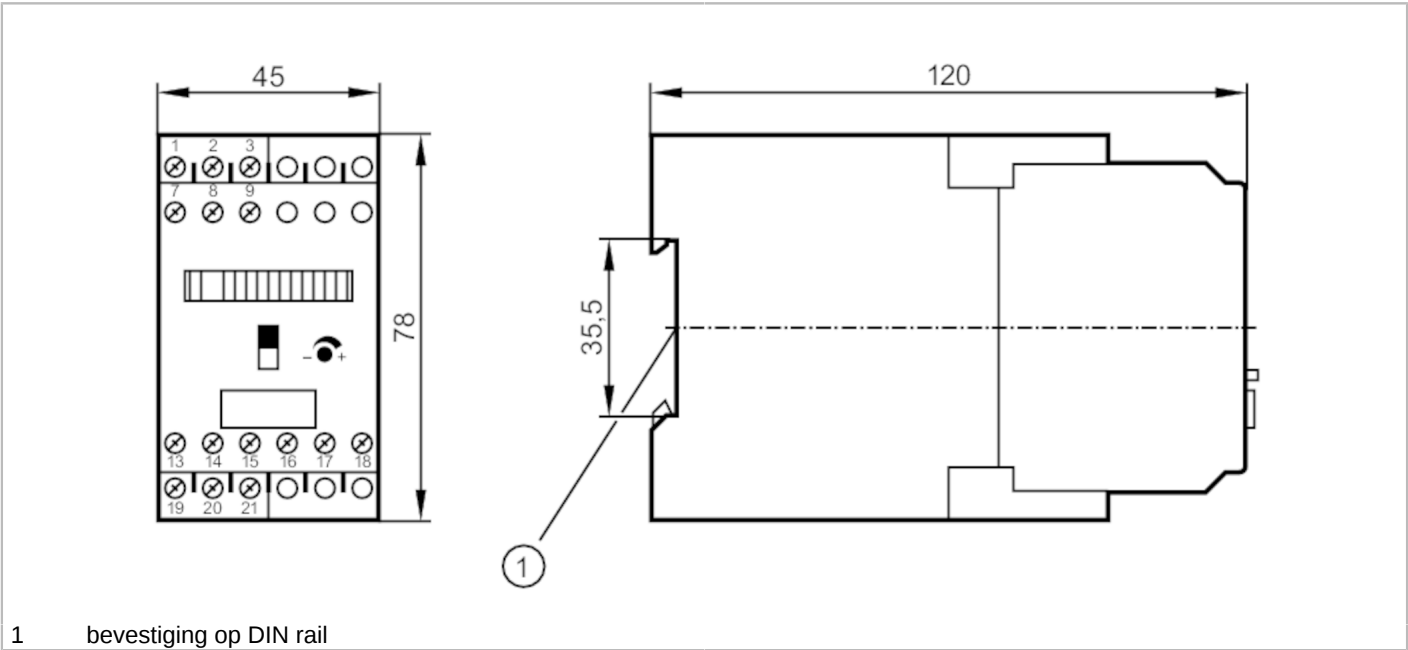

Toepassingsgebied		
Applicatie	Stromingsbewaking; Draadbreukbewaking	
Elektrische eigenschappen		
Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanningstolerantie	[%]	-10...10
Voedingsspanning	[V]	< 230 AC
Max. opgenomen vermogen	[VA]	5
Ompoolbeveiligd		nee
Opwarmtijd	[s]	30
Aantal kanalen		1
Uitgangen		
Elektrische uitvoering	Relais	
Contactbelasting	4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC)	
Schakelfunctie stromingsbewaking	relais trekt aan bij stroming	
Schakelfunctie kabelbewaking	relais valt af bij draadbreuk	
Kortsluitvast	nee	
Beschermd tegen overbelasting	nee	
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt	potentiometer	
Keuze vloeistof / gas	schuifschakelaar	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...85



Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS2000/230VAC/EXI/1G

Beschermklasse	IP 40	
Beschermklasse aansluitklemmen	IP 20	
Toelatingen / testen		
Keurmerken	PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004; TIIS TC16593	
ATEX-apparaatkenmerk	 II (1) G [Ex ia Ga] IIC	
MTTF [jaren]	248	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	504,5	
Behuizing	behuizing voor DIN rail	
Afmetingen [mm]	78 x 45 x 120	
Materialen	kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
	schakelstatus	LED, rood
Elektrische aansluiting		
Vereiste bescherming	miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; snel; Dezekering buiten het explosiegevaarlijke gebied plaatsen.	
Opmerkingen		
Opmerkingen	Pas op! De schakelversterker moet buiten de Ex-omgeving gemonteerd worden! Aanbeveling Controleer de veilige functionaliteit van het apparaat na een kortsluiting!	
Verpakkingseenheid	1 stuk	




Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS2000/230VAC/EXI/1G

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: 15 x ...2,5 mm²

Aansluiting

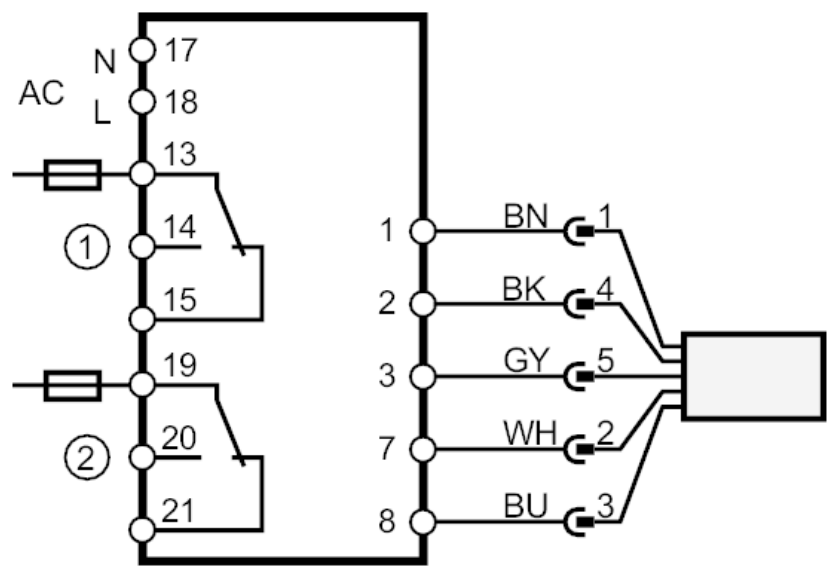

- 1
- 2
- Opmerking
- Stromingsbewaking
- Draadbreukbewaking
- miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A snel
- Dezekering buiten het explosiegevaarlijke gebied plaatsen.
- Aderkleuren :
- BN = bruin
- BU = blauw
- BK = zwart
- WH = wit
- GY = grijs

Aanvullende informatie

Maximalewaarde voor de stuurstroomkring

intrinsiekveilig	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Spanning [V]	15,8	15,8	15,8	15,8
Stroom [mA]	92	92	92	92
Vermogen [mW]	680	680	680	680
Externe inductiviteit [mH]	1	1	1	1
Externe capaciteit [µF]	0,185	1,6	0,185	1,6