


Stromingsbewaker

SCM12ABAFPKG/PH

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SI5000 + E40101

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

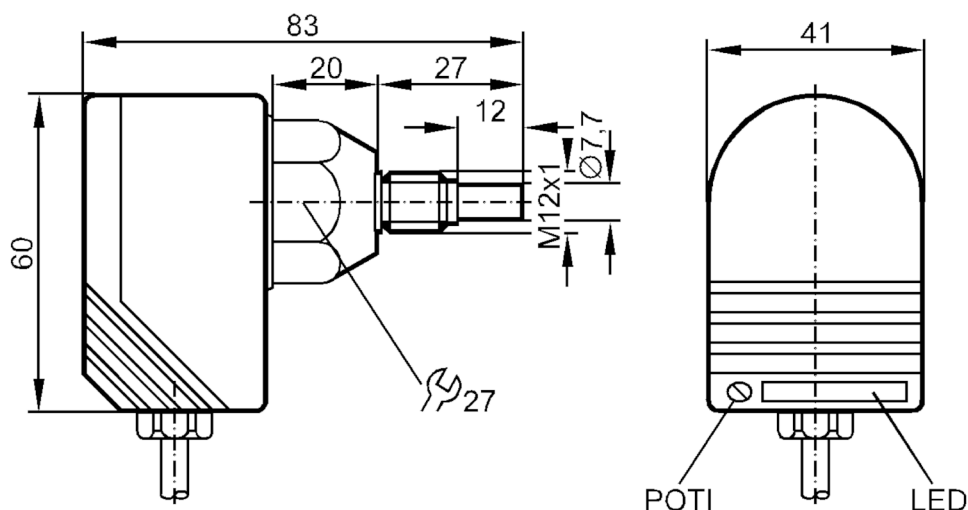

Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting	M12 x 1

Toepassingsgebied

Media	Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	30

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20...36 DC
Stroomopname [mA]	< 45
Ompoolbeveiligd	ja
Opwarmtijd [s]	< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
Uitgangssignaal	schakelsignaal
Elektrische uitvoering	PNP
Aantal digitale uitgangen	1

ST1600



Stromingsbewaker

SCM12ABAFPKG/PH

Uitgangsfunctie		maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)	
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5	
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	400	
Kortsluitbeveiliging		ja	
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend	
Beschermd tegen overbelasting		ja	
Meet- / instelbereik			
Instelbereik	[cm/s]	3...300	
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60	
Nauwkeurigheid / afwijkingen			
Temperatuurgradiënt	[K/min]	15	
Reactietijden			
Reactietijd	[s]	1...10	
Software / programmering			
Afregelen schakelpunt		potentiometer	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80	
Beschermklasse		IP 67	
Mechanische eigenschappen			
Afmetingen	[mm]	M12 x 1	
Schroefdraadtype		M12 x 1	
Materialen		PBT-GF20	
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4305 (roestvast staal / 303)	
Procesaansluiting		M12 x 1	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave	functie	11 x LED	
Toebehoren			
Leveringsomvang		afdichtingen: 2 x AMF 30	
		schroevendraaier	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	

ST1600





Stromingsbewaker

SCM12ABAFPKG/PH

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Aansluiting

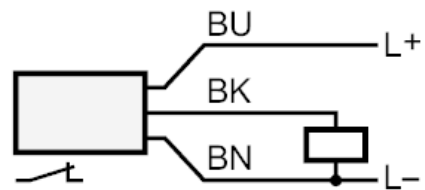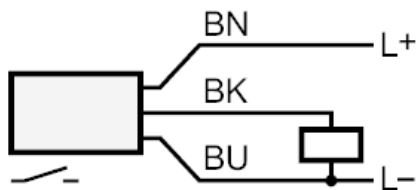

BN = Aderkleuren :
BU = bruin
BK = blauw
 zwart