




Stromingsbewaker

SCR12ABAFNKG/US-100-INF

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SI5001 + E40096
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

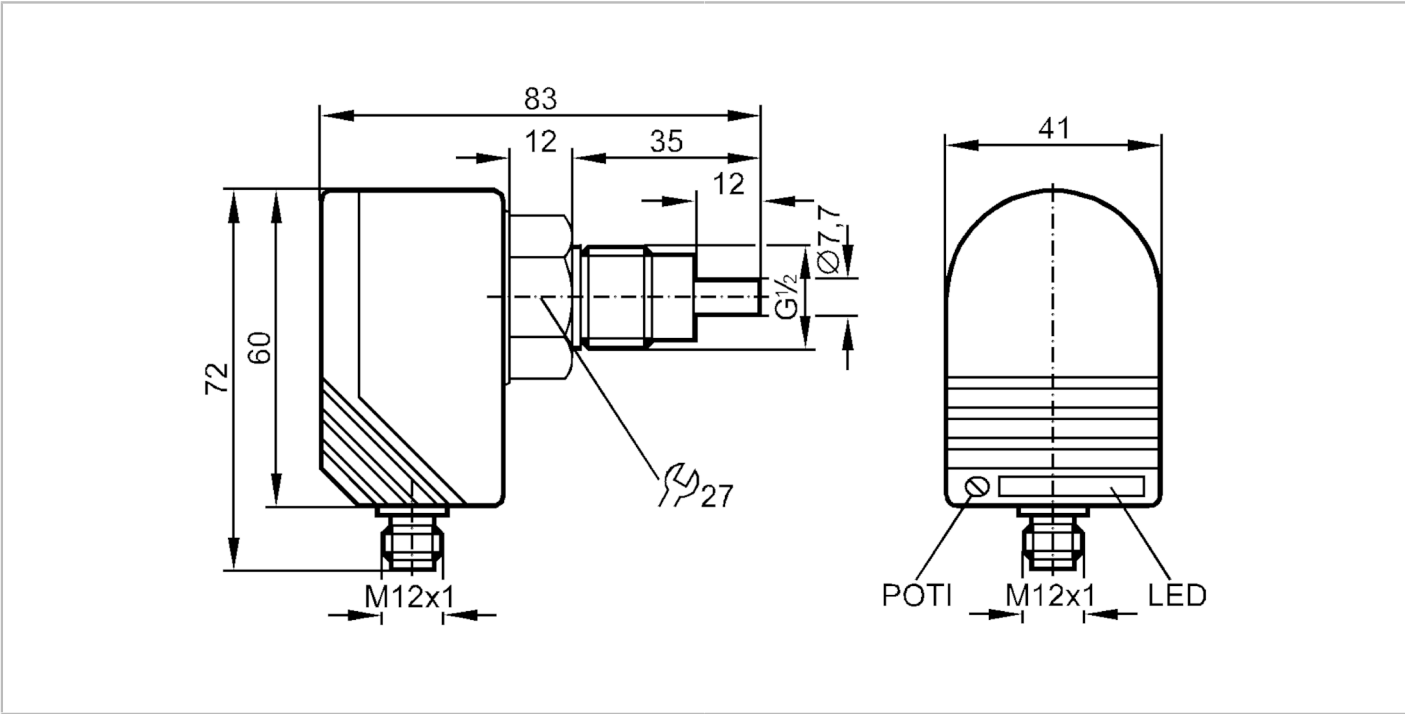

Producteigenschappen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad
Toepassingsgebied	
Media	Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	30
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	20...36 DC
Stroomopname [mA]	< 45
Ompoolbeveiligd	ja
Opwarmtijd [s]	< 20
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Uitgangen	
Totaal aantal uitgangen	1
Uitgangssignaal	schakelsignaal
Elektrische uitvoering	NPN
Aantal digitale uitgangen	1



Stromingsbewaker

SCR12ABAFNKG/US-100-INF

Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)	
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]		2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]		400
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja

Meet- / instelbereik

Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]	15
-----------------------------	----

Reactietijden

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

Software / programmering

Afregelen schakelpunt	potentiometer
-----------------------	---------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen	PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4305 (roestvast staal / 303)
Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	11 x LED
----------	---------	----------

Toebehoren

Leveringsomvang	afdichtingen: 2 x AMF 30
	schroevendraaier

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A





ST3624



Stromingsbewaker

SCR12ABAFNKG/US-100-INF

Aansluiting

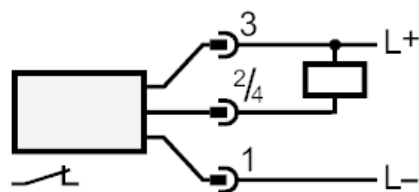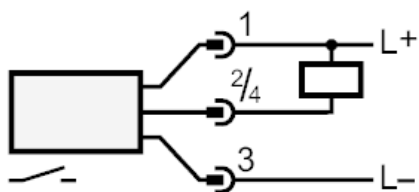

BN = Aderkleuren :
BU = bruin
BK = blauw
 zwart