




AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5204

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

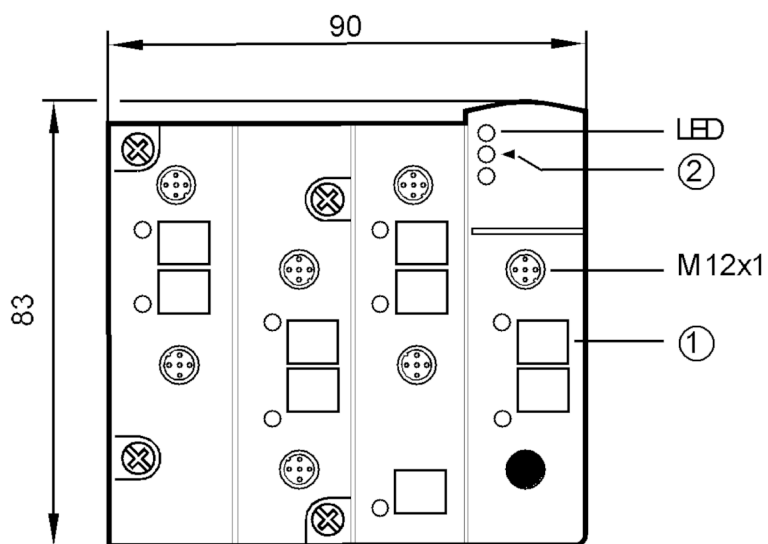

- 1 panel for merking
2 festeanordning infrarød adapter



Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	180,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	2,00
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 3
------------------------------	---

Innganger

Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00; (via flatkabel)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	100,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja				
Utganger						
Elektrisk design		AS-i				
Antall digitale utganger		3				
Krets		PNP				
Spenningsområde DC [V]		15,00...30,00; (til PELV; via flatkabel)				
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]		1 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Beskyttelse mot kortslutning		ja				
Elektrisk separert		ja				
Driftsforhold						
Omgivelsestemperatur [°C]		-25,00...70,00				
Beskyttelse		IP 67				
Tester/godkjenninger						
EMC		EN 50295				
AS-i klassifisering						
ASi-i versjon		2.1				
AS-i-adressering		IR-adressering mulig				
Utvidet adresseringsmodus		ja				
AS-i profil		S-7.A.E				
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]		7				
AS-I ID-kode [hex]		A.E				
Tilordning av databiter		data bit	D0	D1	D2	D3
		Inngang	1	2	3	4
		Stikkontakter	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		PIN	4	2 4	4	2 4
		Utgang	1	2	3	-
		Stikkontakter	O-1	O-2	O-3	-
		PIN	4	4	4	-
Mekaniske data						
Vekt [g]		193,80				
Type montering		AS-i grensesnitt for FC-E underdeler				
Materialer		PBT				
Displayer/driftselementer						
Display		drift			LED, grønn	
		feil			LED, rød	
		Funksjon			LED, gul	
Tilbehør						
Tilbehør (valgfritt)		Modulunderdel				
Merknader						
Merknader		Inn- og utganger må være galvanisk isolert.				
		Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.				



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine 4DI 3DO T M12


Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK-E:

Tilkobling

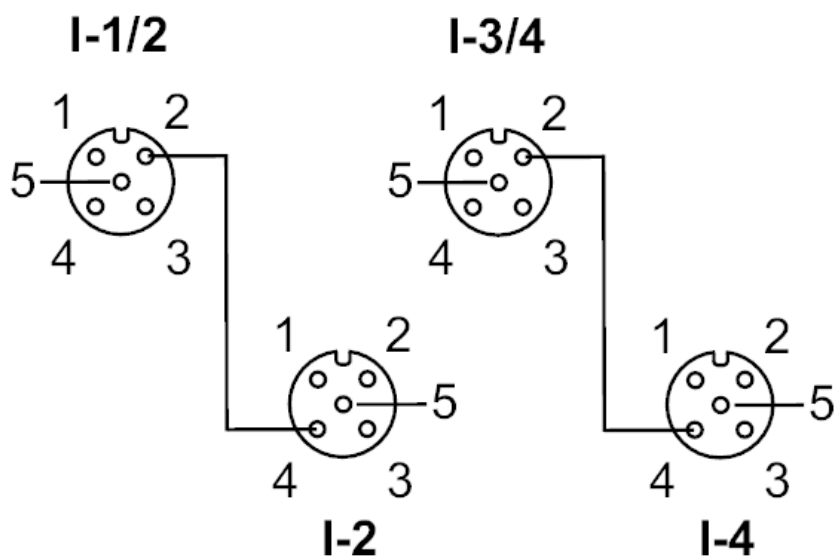




AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Koblinger: M12; koding: A



	Innganger
	Stikkontakter I-1/2
1	Sensor forsyning L+
2	datainntasting 2
3	L-
4	datainntasting 1
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-2
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 2
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-3/4
1	strømforsyning L+
2	datainntasting 4
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 3
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-4
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 4
5	ikke brukt
	Utganger
1	ikke brukt
2	ikke brukt
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang +
5	ikke brukt