




AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2516

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

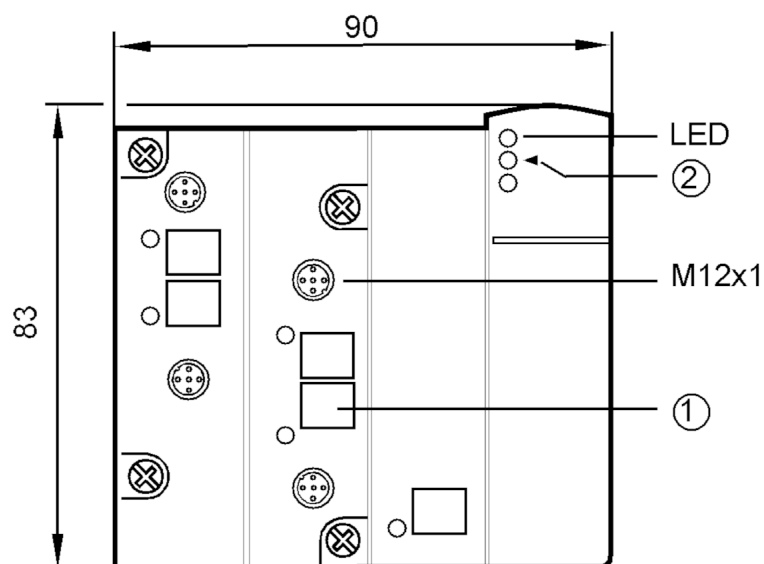

- 1 panel for merking
2 festeanordning infrarød adapter



Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 100,00
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	100,00; (med ekstern forsyning: 80 mA)
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge innganger: 4
------------------------------	-----------------------------


Innganger

Sensortilførsel av inngangene	AS-i/ekstern
Strømforsyning [V]	24,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	500,00; (med ekstern forsyning)
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	nei
Antall analoge innganger	4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Oppløsning av analog inngang	16 (1 bit = 1 μ A)



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Utganger		
Elektrisk design	AS-i	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...85,00
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
AS-i klassifisering		
AS-i-adressering	adresseringsuttak; IR-adressering mulig	
AS-i profil	S-7.3.E	
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	3.E
Mekaniske data		
Type montering	AS-i grensesnitt for FC/FC-E underdeler	
Materialer	PBT	
Displayer/driftselementer		
Display	drift	LED, grønn Spenning AS-i / 24 V AUX
	feil	LED, rød
	Funksjon	LED, gul kanaler AI1...AI4
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)	Modulunderdel	
Merknader		
Merknader	Når sensorene forsynes fra AS-i må lasten ikke overskride 100 mA.	
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: M12; koding: A		
 1 Sensor forsyning +24V 2 AI + analog inngang 3 Sensor forsyning 0V 4 n.c. 5 funksjonell jord		