


AC2625



I/O-modul for feltapplikasjoner

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

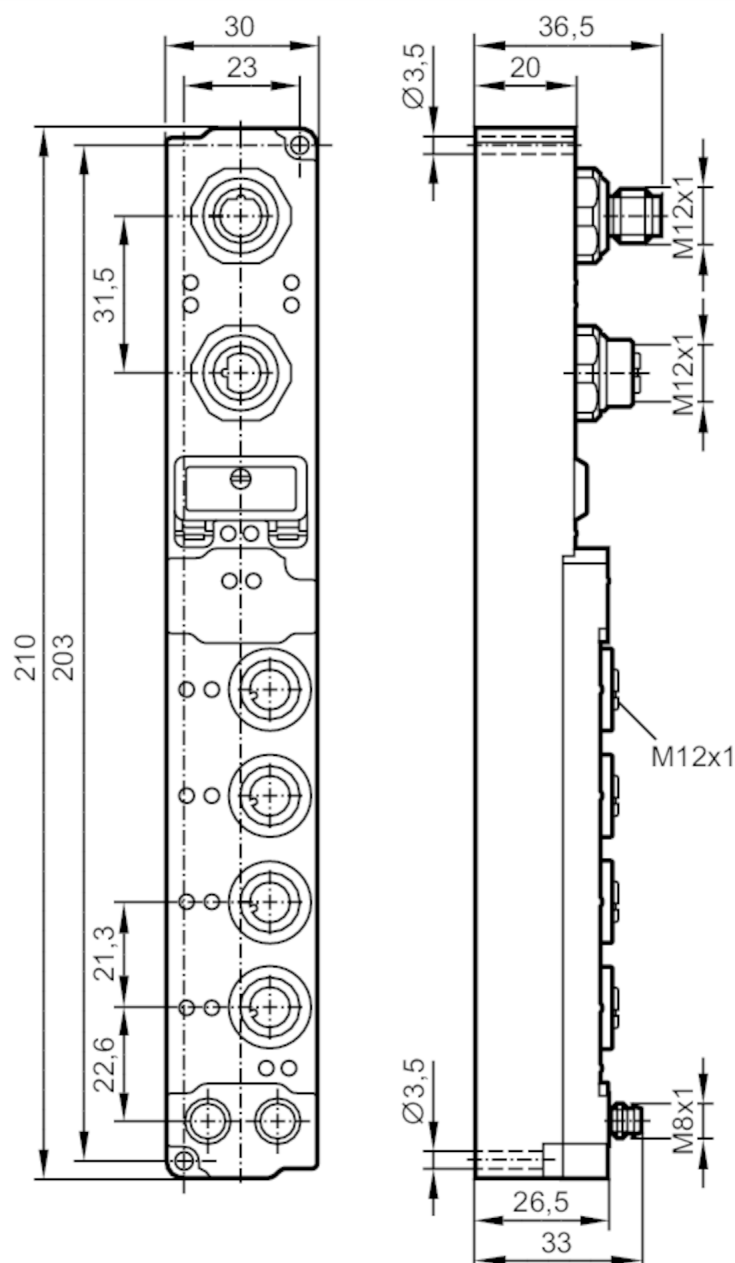

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	21,60...28,40 DC
Strømforbruk	[mA]	200,00
Elektrisk separasjon		nei

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
------------------------------	------------------------------

Innganger

Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	\$vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2



I/O-modul for feltapplikasjoner

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Strømforsyning	[V]	21,60...28,40
Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA]	500,00
Koblingsnivå høyt	[V]	11,00...30,00
Koblingsnivå lavt	[V]	-3,00...5,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
-------------------------------	---------

IO-Link Master

Overføringstype	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.0
Antall porter klasse A	4

PROFIBUS

Overføringshastighet	9,6...12000 kBit/s
----------------------	--------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...55,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Støtmotstand	IEC 60068-2-27	
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	deler 2-6 / IEC 68, deler 2-27

Mekaniske data

Vekt	[g]	287,00
Materialer	hus: PA 6; pottemasse: PU; kontaktpinner: messing gullbelagte	

Merknader


Merk	utfasingsartikkel
Antall i forpakning	1,00 stk.

**I/O-modul for feltapplikasjoner**

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Elektrisk tilkobling - PROFIBUS


Koblinger: M12; koding: B



	koble M12 PROFIBUS In
1	5 V DC
2	tråd A
3	GND
4	tråd B
5	ikke brukt
	Stikkontakter M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	tråd A
3	GND
4	tråd B
5	ikke brukt

Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling

Koblinger: M12; koding: A



	Innganger M12
1	24 V DC
2	Inngang
3	GND
4	IO-Link / Inngang
5	ikke brukt



I/O-modul for feltapplikasjoner

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Elektrisk tilkobling - strømforsyning

Koblinger: M8; koding: A



	koble M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Stikkontakter M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND