


AC2631



I/O-modul for feltapplikasjoner

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

utfasingsartikkel

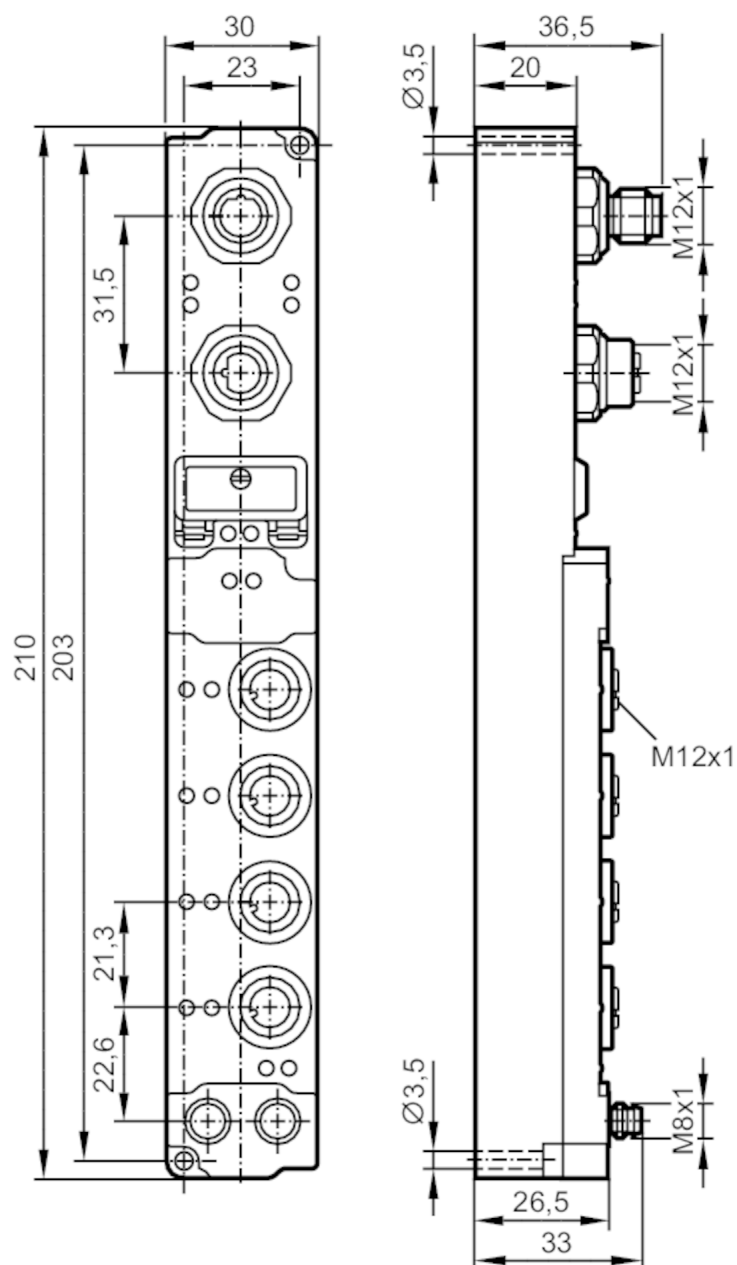

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	20,00...29,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 90,00
Elektrisk separasjon		nei

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4
------------------------------	---

Innganger

Antall digitale innganger	4
---------------------------	---



I/O-modul for feltapplikasjoner

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Strømforsyning	[V]	20,00...29,00
Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA]	500,00
Koblingsnivå høyt	[V]	11,00...30,00
Koblingsnivå lavt	[V]	-3,00...5,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja

Utganger

Antall digitale utganger		4
Spenningsområde DC	[V]	20,00...29,00
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	2 000,00

Grensesnitt

PROFIBUS

Overføringshastighet	9,6...12000 kBit/s
----------------------	--------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...55,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Vibrasjonsmotstand	IEC 68	deler 2–6 / IEC 68, deler 2–27

Mekaniske data


Vekt	[g]	296,50
Materialer	hus: PA 6; pottemasse: PU; kontaktpinner: messing gullbelagte	

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - PROFIBUS IN

Koblinger: 1 x M12; koding: B



1	ikke brukt
2	tråd A
3	GND
4	tråd B
5	Skjerm



I/O-modul for feltapplikasjoner

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Elektrisk tilkobling - PROFIBUS OUT


Koblinger: 1 x M12; koding: D



1	5 V DC
2	tråd A
3	GND
4	tråd B
5	Skjerm

Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling

Koblinger: 4 x M12; koding: A



1	24 V DC
2	In-/Output B
3	GND
4	In-/Output A
5	ikke brukt

Elektrisk tilkobling - strømforsyning IN

Koblinger: 1 x M8; koding: A



1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND



I/O-modul for feltapplikasjoner

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Elektrisk tilkobling - strømforsyning OUT

Koblinger: 1 x M8; koding: A



1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND