




AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2251

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

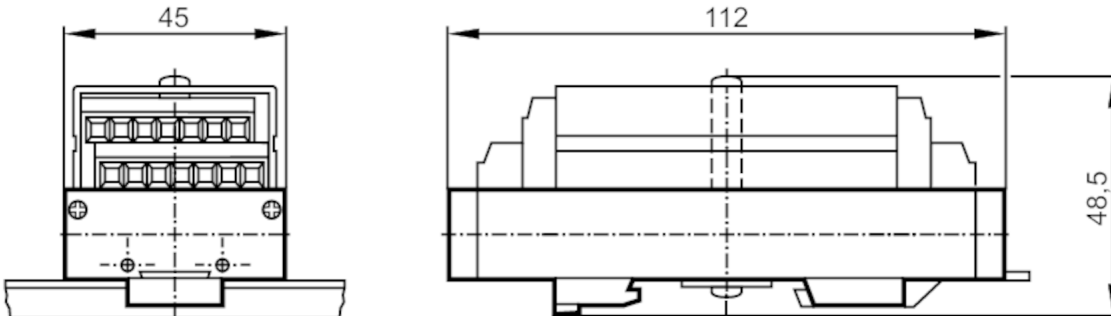

Applikasjon

Applikasjon

Montering i styreskap

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 280,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Integrert vaktbikkje		ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4

Innganger

Antall digitale innganger		4
Input krets av digitale innganger		PNP
Sensortilførsel av inngangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	18,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA]	200,00
Inngangsstrøm høy	[mA]	> 5,00
Inngangsstrøm lav	[mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt	[V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja

Utganger

Elektrisk design		PNP
Antall digitale utganger		4
Krets		PNP
Spenningsområde DC	[V]	10,00...30,00; (til PELV)



AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	1 000,00	
Beskyttelse mot kortslutning		ja	
Elektrisk separert		ja	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00	
Beskyttelse		IP 20	
Tester/godkjenninger			
EMC		EN 50295	
AS-i klassifisering			
AS-i masterprofil		M2; M3; M4	
AS-i profil		S-7.0	
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7	
AS-I ID-kode	[hex]	0	
Mekaniske data			
Vekt	[g]	134,00	
Type montering		montering på DIN-skinne og panel; trådmontering mulig	
Materialer		PA; PVC	
Displayer/driftselementer			
Display	koblingsstatus		LED, gul
	drift		LED, grønn
	kortslutning		LED, rød
Merknader			
Merknader	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:		
	I-, I+, I1, I2, I3, I4		
	Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.		
Antall i forpakning		1,00 stk.	




AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler:

Tilkobling

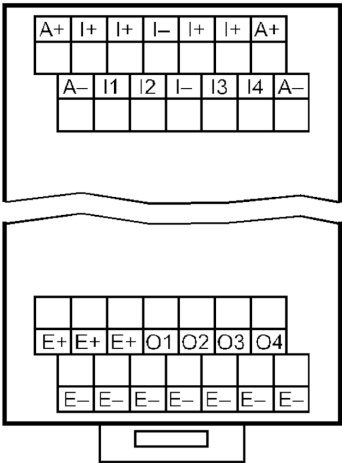

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Sensor forsyning +24V
I-	Sensor forsyning 0V
E+	aktuatorforsyning +24V
E-	aktuatorforsyning 0V
I1...I4	koblingsinngang sensor 1...4
O1...O4	Koblingsutgang Aktuator 1...4