




AS-Interface PCB-modul

AS-i pcb 2-DI/1-DO

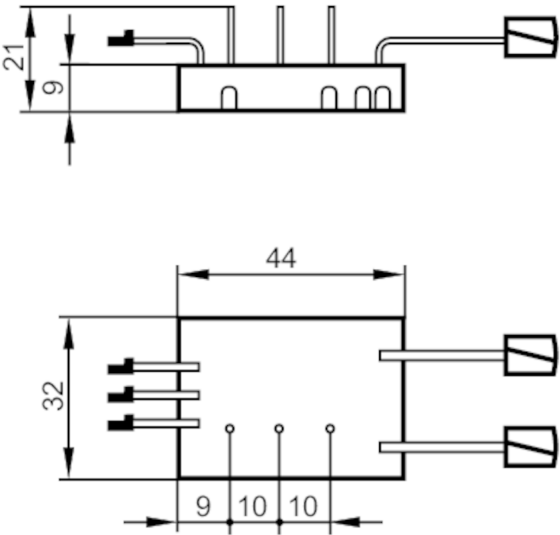

Applikasjon		
Applikasjon	hus for panelmontering	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 50,00
Integrert vaktbikkje	ja	
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2	
Innganger		
Antall digitale innganger	2	
Input krets av digitale innganger	PNP	
Sensortilførsel av inngangene	AS-i	
Strømforsyning	[V]	18,00...30,00; (DC)
Inngangsstrøm høy	[mA]	> 5,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	nei	
Utganger		
Elektrisk design	PNP	
Spenningsområde DC	[V]	DC
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	10,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei	
Aktuator forsyningsutganger	AS-i	



AS-Interface PCB-modul

AS-i pcb 2-DI/1-DO

Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00			
Beskyttelse		IP 20; (avhengig av huset)			
Tester/godkjenninger					
EMC		EN 50295			
MTTF	[ANN]	842,00			
AS-i klassifisering					
ASi-i versjon		2.11; 3.0			
Utvidet adresseringsmodus		ja			
AS-i masterprofil		M2; M3; M4			
AS-i profil		S-7.A.E			
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7			
AS-I ID-kode	[hex]	A.E			
AS-i sertifikat		75101			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Betegnelse	I-1 / O-1	I-2	-	-
Mekaniske data					
Vekt	[g]	58,50			
Displayer/driftselementer					
Display	drift			LED, grønn	
	feil			LED, rød	
	Funksjon			LED, gul	
Merknader					
Antall i forpakning		1,00 stk.			
Elektrisk tilkobling					
Kabel: 0,2 m					
AS-i +	brun				
AS-i -	blå				
I1	svart				
I2	svart				
O1	rød				