




AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2258

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

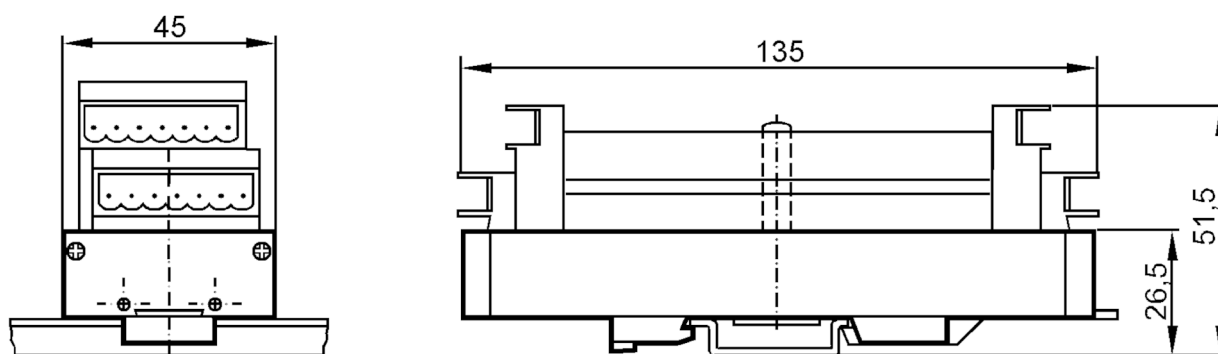

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 280,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	6,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4; Antall reléutganger: 4
------------------------------	--

Innganger

Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	200,00
Inngangsstrøm høy [mA]	> 3,00
Inngangsstrøm lav [mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt [V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja



AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Utganger		
Elektrisk design		AS-i
Spenningsområde DC	[V]	24,00
Spenningsområde AC	[V]	240,00
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	2 500,00
Antall reléutganger		4
Elektrisk separert		ja
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...50,00
Beskyttelse		IP 20
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	
AS-i klassifisering		
AS-i profil		S-7.0
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	0
AS-i sertifikat		11601
Mekaniske data		
Type montering		montering på DIN-skinne og panel; trådmontering mulig
Dimensjoner	[mm]	45,00 x 135,00 x 51,50
Materialer		PA; PVC
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, gul
	drift	LED, grønn
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		COMBICON kontakter:, E70198
Merknader		
Merknader	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.	
Antall i forpakning		1,00 stk.


AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Elektrisk tilkobling

COMBICON:

Tilkobling

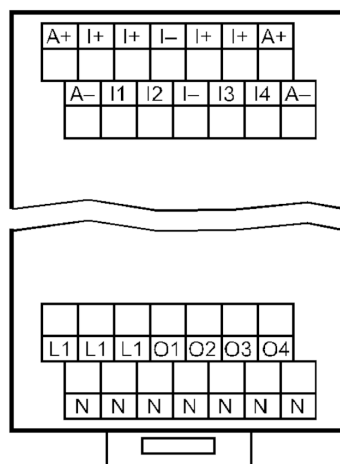

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensor forsyning +24V
I-	Sensor forsyning 0V
L1	ekstern forsyning - (DC) / L1 (AC)
N	ekstern forsyning - (DC) / N (AC)
I1...I4	koblingsinngang sensor 1...4
O1...O4	Koblingsutgang Aktuator 1...4