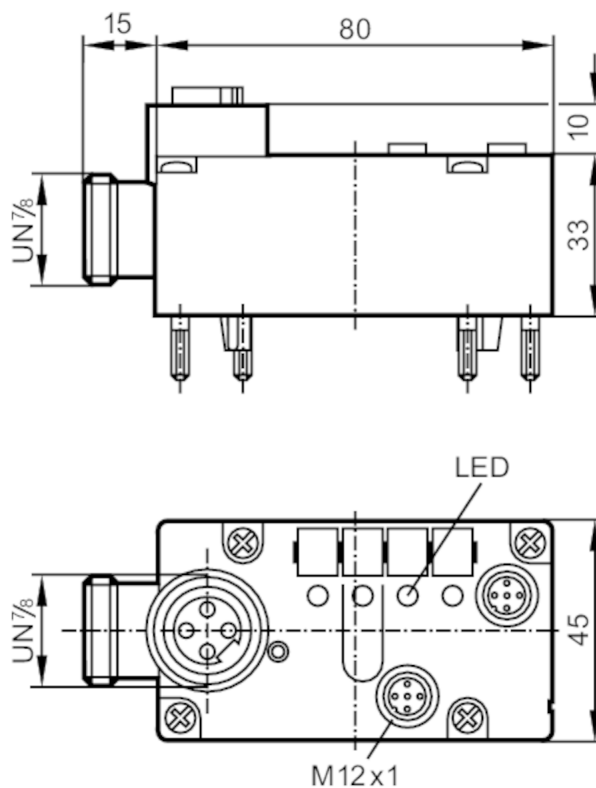


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

**Elektriske data**

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i	[mA]	140,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	6,00
Integrert vaktbikkje		ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall reléutganger: 1
------------------------------	--

Innganger

Antall digitale innganger		2
Input krets av digitale innganger		PNP
Sensortilførsel av inngangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA]	100,00
Inngangsstrøm høy	[mA]	> 5,00
Inngangsstrøm lav	[mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt	[V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja



AS-Interface-modul

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Utganger					
Elektrisk design		AS-i			
Spenningsområde DC	[V]	24,00			
Spenningsområde AC	[V]	24,00...240,00			
Antall reléutganger		1			
Beskyttelse mot kortslutning		nei			
Elektrisk separert		ja			
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00			
Beskyttelse		IP 67			
Tester/godkjenninger					
EMC		EN 50295			
		EN 50178			
AS-i klassifisering					
AS-i profil		S-3.F			
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	3			
AS-I ID-kode	[hex]	F			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Stikkontakter	I-1	I-2	O-3	-
	PIN	2+4	2+4	1/4	-
Mekaniske data					
Type montering		AS-i grensesnitt for FC og SC underdeler			
Materialer		PBT			
Displayer/driftselementer					
Display	drift			LED, grønn	
	Funksjon			LED, gul	
Merknader					
Merknader		Inn- og utganger må være galvanisk isolert.			
Antall i forpakning		1,00 stk.			
Elektrisk tilkobling					
kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:					
Tilkobling					

AC2036




AS-Interface-modul

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Koblinger: 7/8"; koding: A

Koblinger: M12; koding: A

Koblinger: 7/8"; koding: A



1	PWR-spenning + (L1)
2	jording (PE)
3	PWR-spenning - (N)
	Innganger
1	Sensor forsyning L+
2+4	datainntasting shuntet internt
3	Sensor forsyning L-